


Клапан SV10-21

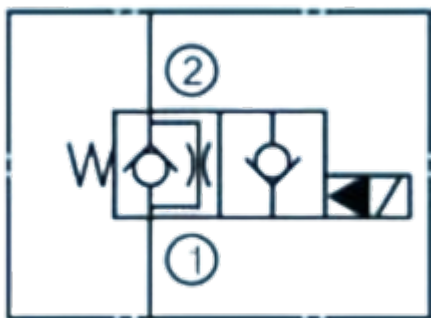

Модель

SV10-21


Макс. расход (л/мин)	68
Внутренняя утечка при 210 бар (мл/мин)	≤ 0.3
Макс. рабочее давление (бар)	250
Вес (кг)	196 - 253
Картриджный клапан	196
Катушка	253
Минимальное рабочее напряжение	90% от номинального напряжения
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15


Pressure drop VS flow

② To ① — De-energized

① To ② -- Energized

32 CST Oil / 38°C

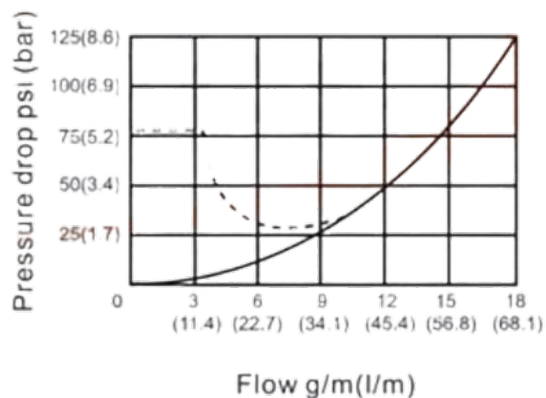

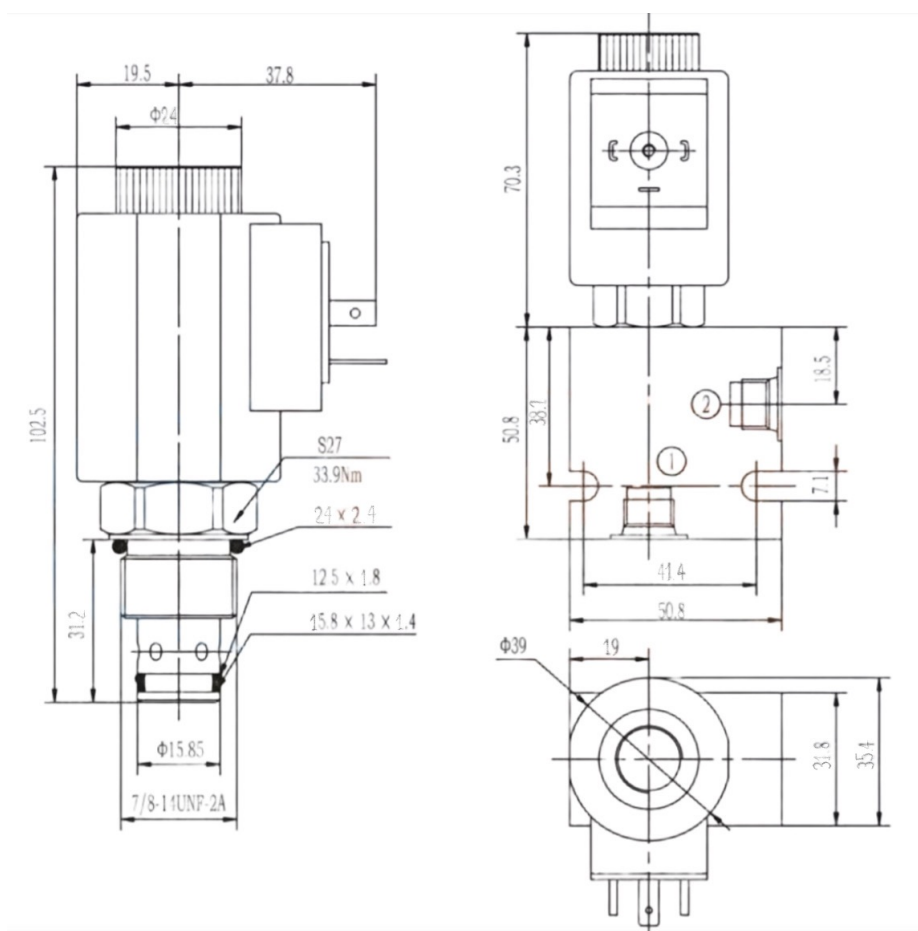

Приобрести **Клапан SV10-21** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).