


Клапан SV08-41




Модель


SV08-41

Макс. расход (л/мин)	11
Внутренняя утечка при 210 бар (мл/мин) $\leq$	80
Макс. рабочее давление (бар)	250
Вес (кг)	112 - 153
Картриджный клапан	122
Катушка	153
Минимальное рабочее напряжение	90% от номинального напряжения
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15

Pressure drop VS flow

- ③ To ④ Energized
 - ② To ① Energized
 - ③ To ② De-energized
 - ④ To ① De-energized
- 32 CST Oil / 38°C

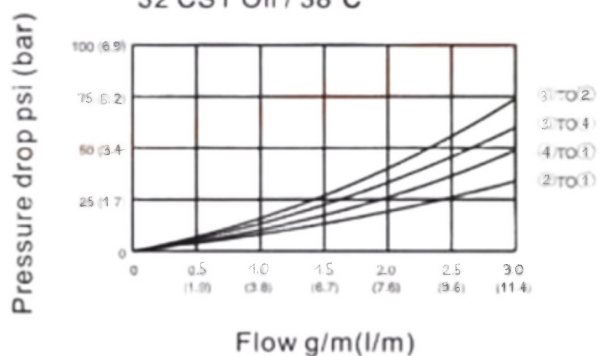

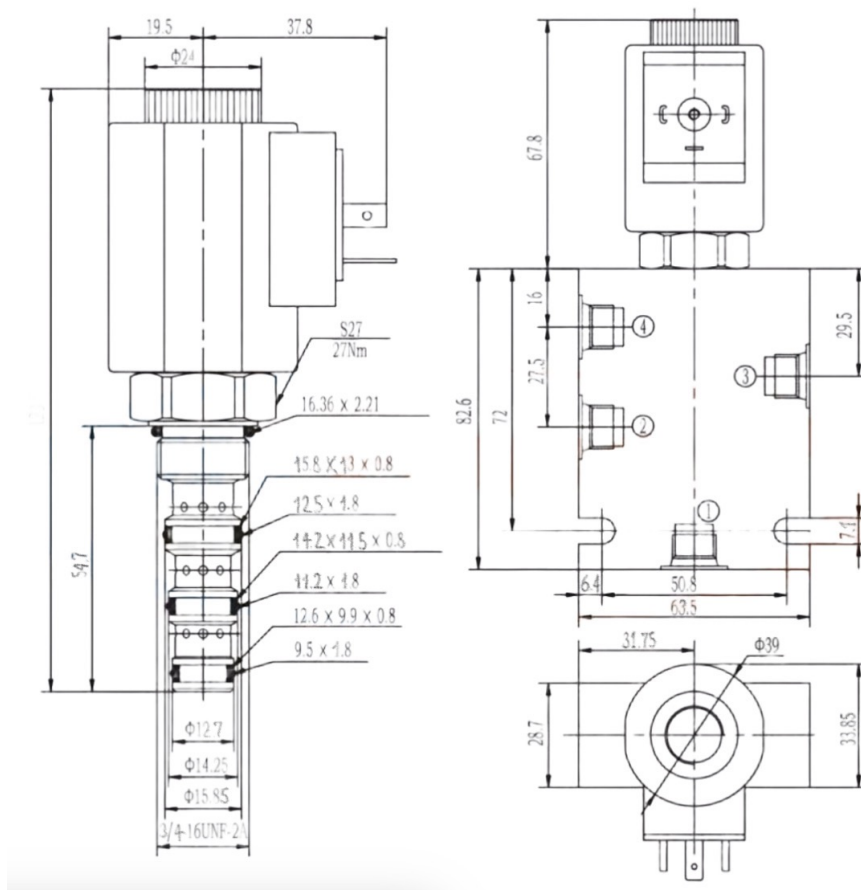

Приобрести Клапан SV08-41 можно прямо на сайте [MGR](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).