
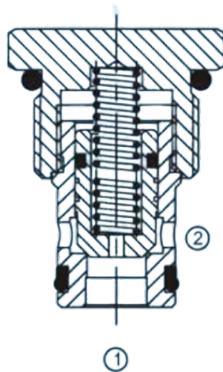


Клапан CVR10-P

Symbol



Модель


CVR10-P


Макс. расход (л/мин)	60
Внутренняя утечка при 210 бар (мл/мин)	≤ 0.3
Макс. рабочее давление (бар)	250
Вес (кг)	91
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15

Pressure drop VS flow

② To ①

32 cst Oil / 38°C

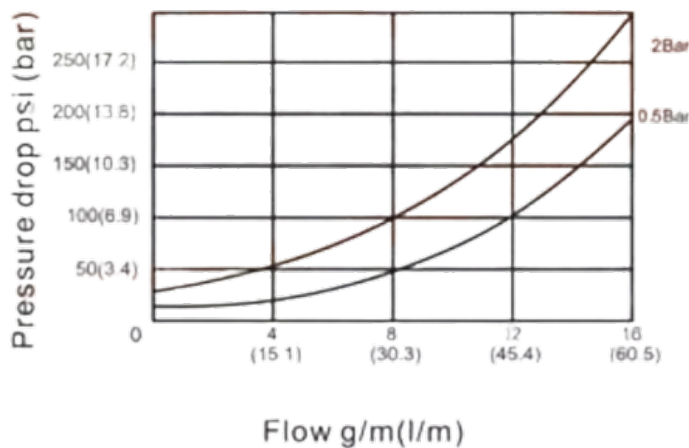

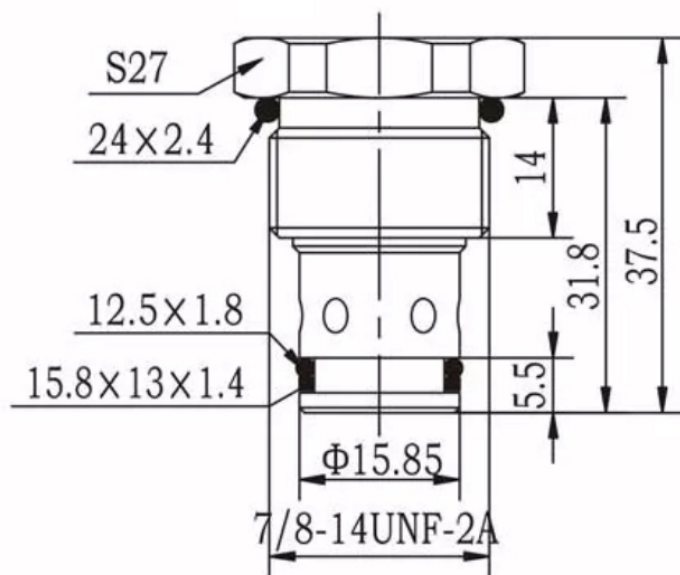

Приобрести **Клапан CVR10-P** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).