
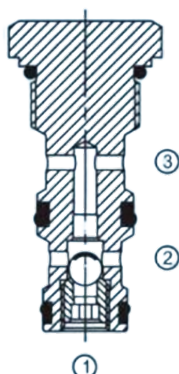


Клапан SLV06M-B

Symbol



Модель

SLV06M-B

Макс. расход (л/мин)	16
Внутренняя утечка при 210 бар (мл/мин)	≤ 0.3
Макс. рабочее давление (бар)	250
Вес (кг)	62
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15

Pressure drop VS flow

① Or ③ To ② —

32 cst Oil / 38°C

