
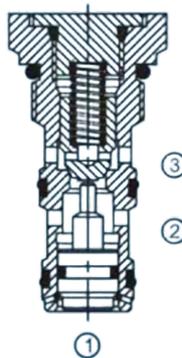


Клапан PCV10M-P

Symbol





Модель	PCV10M-P
Макс. расход (л/мин)	45
3 К 2 Внутренняя утечка при 210 бар (мл/мин) \leq 0.3	
2 К 1 с запечатанным поршнем	Нулевая утечка
Соотношение пилотов	2.8:1
Макс. рабочее давление (бар)	250
Вес (кг)	118
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15

Pressure drop VS flow

③ To ② ———

② To ③ - - - - -

32 cst Oil / 38°C

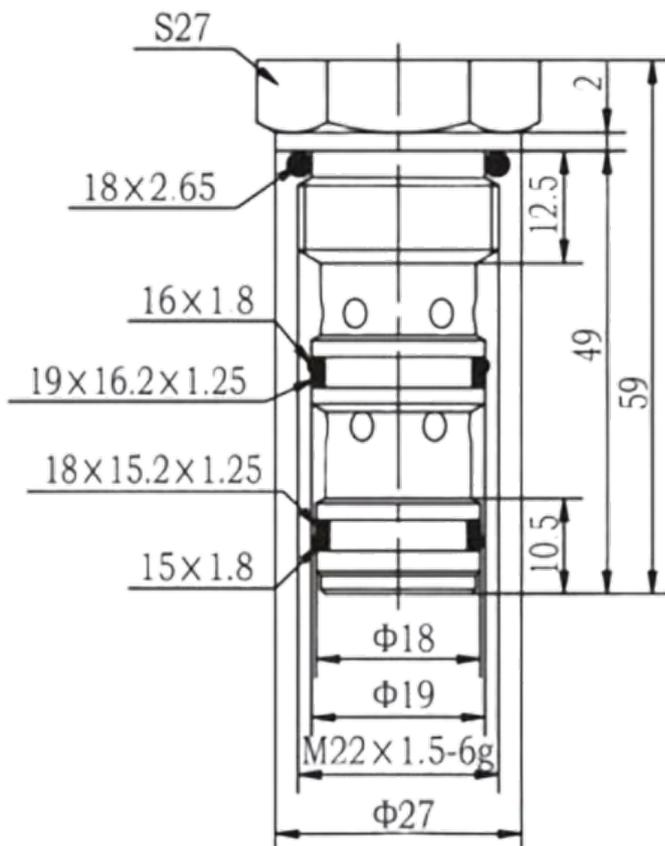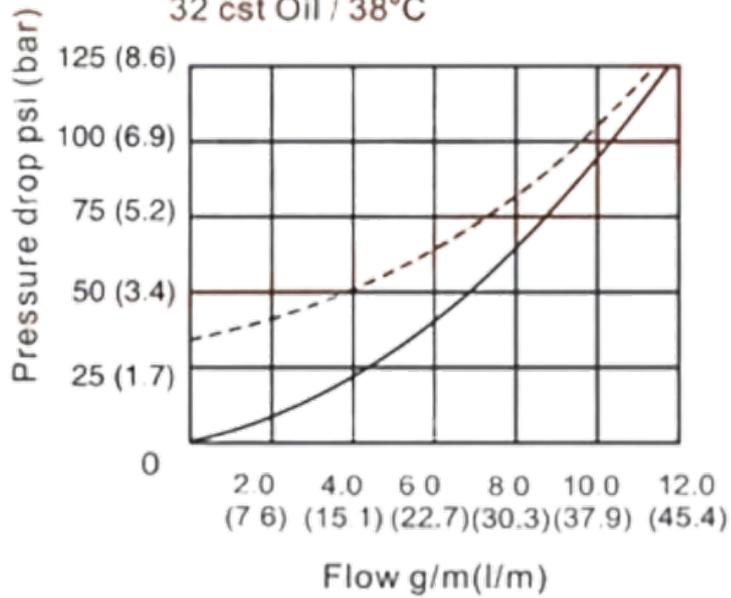

Приобрести **Клапан РСV10М-Р** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).