


Клапан MV08-27-E

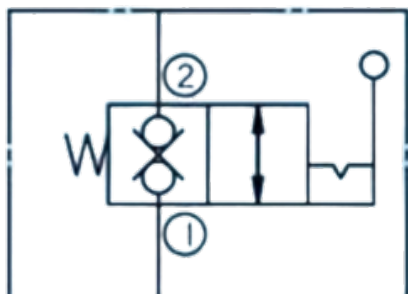



Модель	MV08-27-E
Макс. расход (л/мин)	30
Внутренняя утечка при 210 бар (мл/мин)	≤ 0.3
Макс. рабочее давление (бар)	250
Вес (кг)	768
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15

Pressure drop VS flow

② To ① ———

32 cst Oil / 38°C

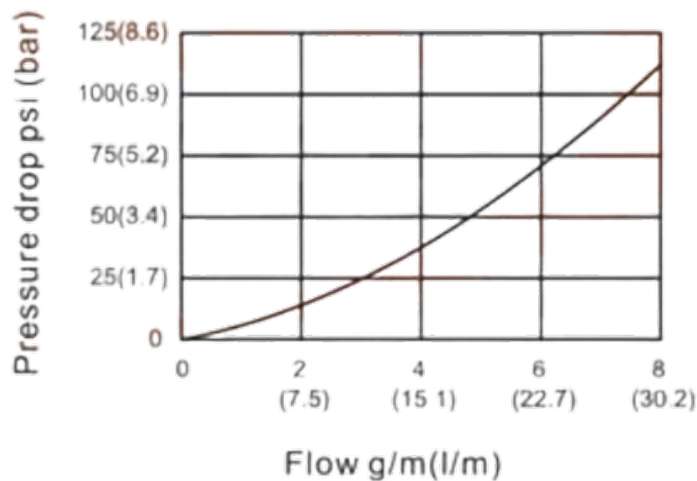

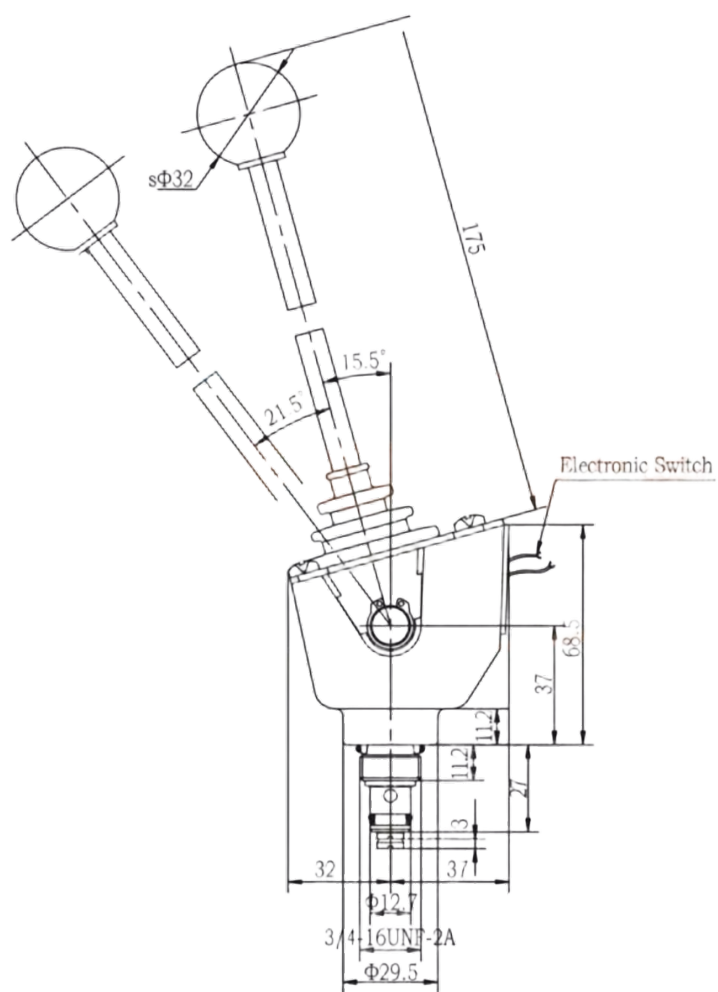

Приобрести **Клапан MV08-27-E** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).