


Клапан PRV12M-113

Symbol




Модель


PRV12M-113

Макс. расход (л/мин)	113
Внутренняя утечка (мл/мин)	≤ 3
Вес (кг)	265
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15	

Pressure drop VS flow

32 cst Oil / 38°C

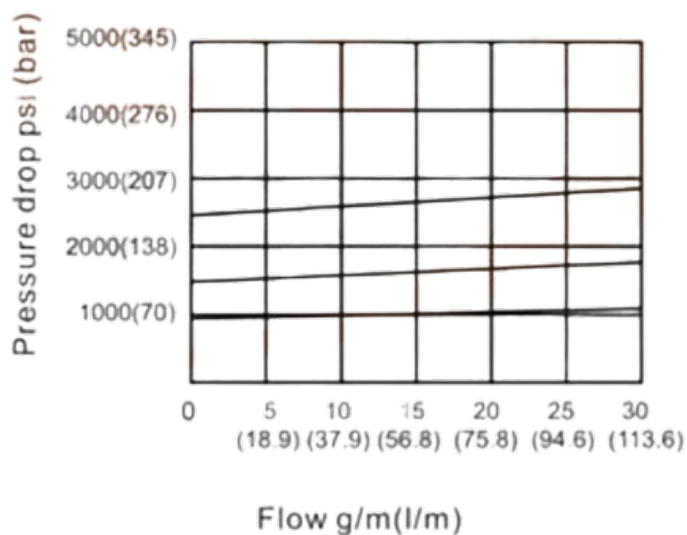

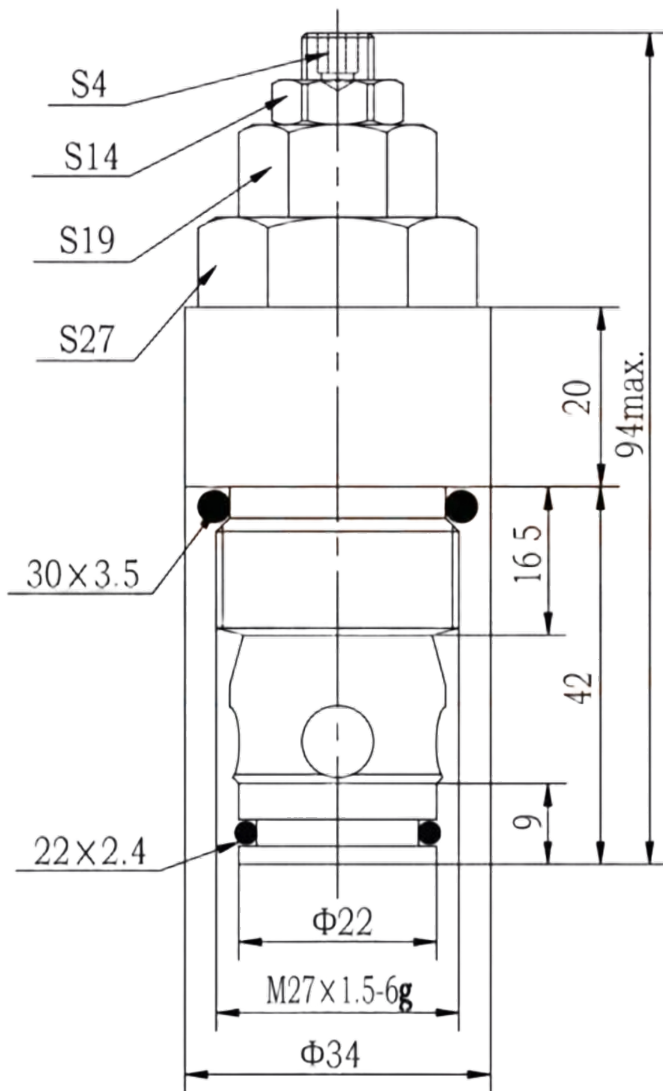

Приобрести Клапан PRV12M-113 можно прямо на сайте [MGR](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).