


Клапан PRV16M-300

Symbol




Модель


PRV16M-60

Макс. расход (л/мин)	300
Внутренняя утечка (мл/мин)	<= 3
Вес (кг)	249
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15	

Pressure drop VS flow

32 cst Oil / 38°C

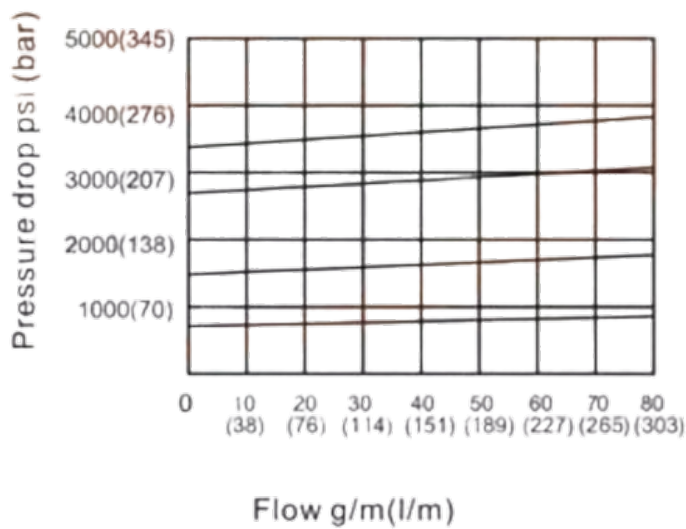

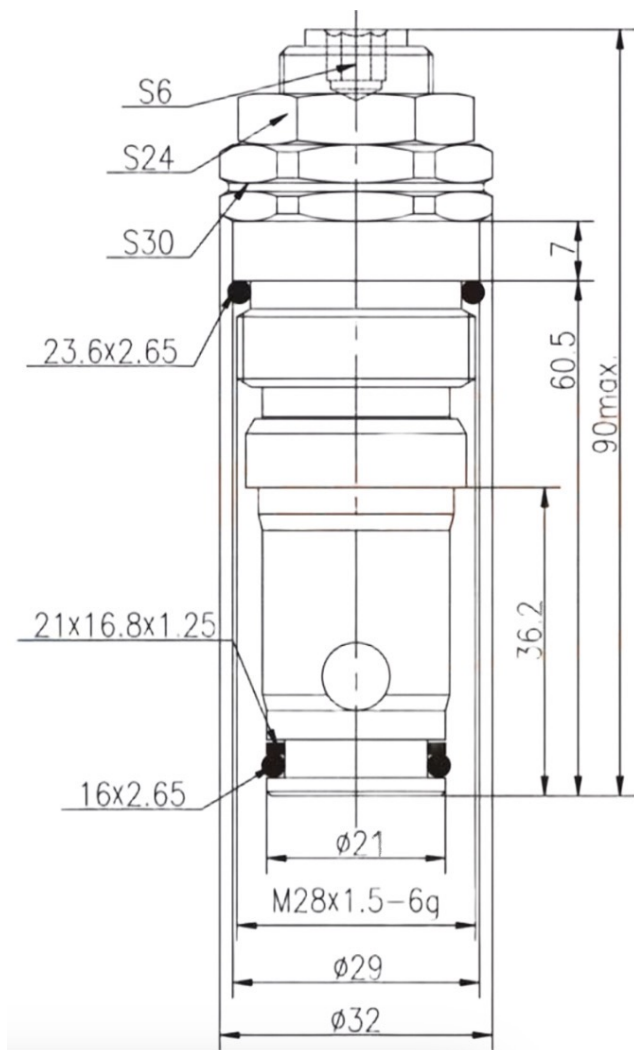

Приобрести Клапан **PRV16M-300** можно прямо на сайте [MGR](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).