
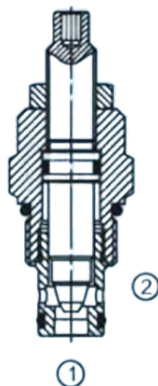


Клапан NV10

Symbol



Модель

NV10

Макс. расход (л/мин)	68
Внутренняя утечка при закрытии (мл/мин)	≤ 0.3
Max. working pressure (bar)	250
Вес (кг)	285 - 317
Стопорный винт	285
Металлическая ручка	317
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15

Pressure drop VS flow

32 cst Oil / 38°C

