


## Клапан DCV60/150SP

Модель	DCV60/150SP
Макс. расход (л/мин)	100
Макс. рабочее давление (бар)	315
Рабочие разделы	1~6
Электромагнитное напряжение	DC12V/DC24V
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Температурный диапазон (°C)	-20 до +80
Рекомендуемая фильтрация (гм)	<= 10

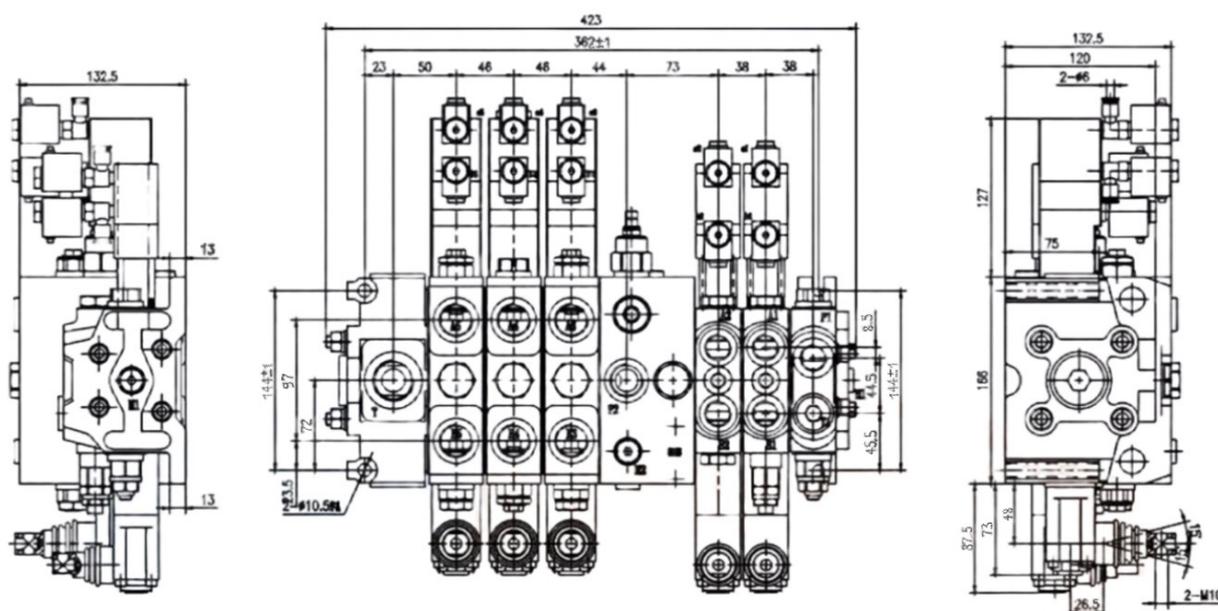

Приобрести **Клапан DCV60/150SP** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.