


Клапан DCV120SE

Модель	DCV120SE/4
Макс. расход (л/мин)	120
Макс. рабочее давление (бар)	315
Рабочие разделы	4
Электромагнитное напряжение	DC24V
Сопротивление @20°C	20.8+/-5%
Контролируемый ток (мА)	250~750
Ход катушки (мм)	+7~-7
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Температурный диапазон (°C)	-20 до +80
Рекомендуемая фильтрация (гм)	<=/= 10

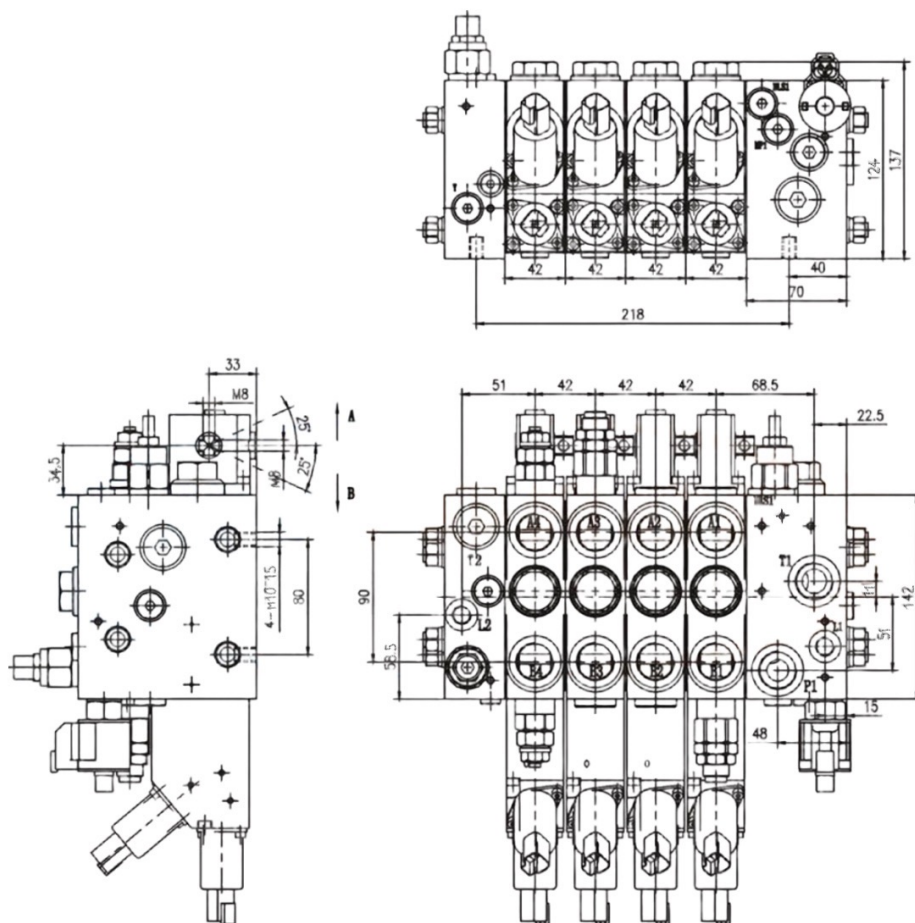

Приобрести **Клапан DCV120SE** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.