


Клапан DCV80SP

Модель	DCV80SP/5
Макс. расход (л/мин)	80
Макс. рабочее давление (бар)	315
Рабочие разделы	5
Ход катушки (мм)	+6~-6
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Температурный диапазон (°C)	-20 до +80
Рекомендуемая фильтрация (гм)	<= 10

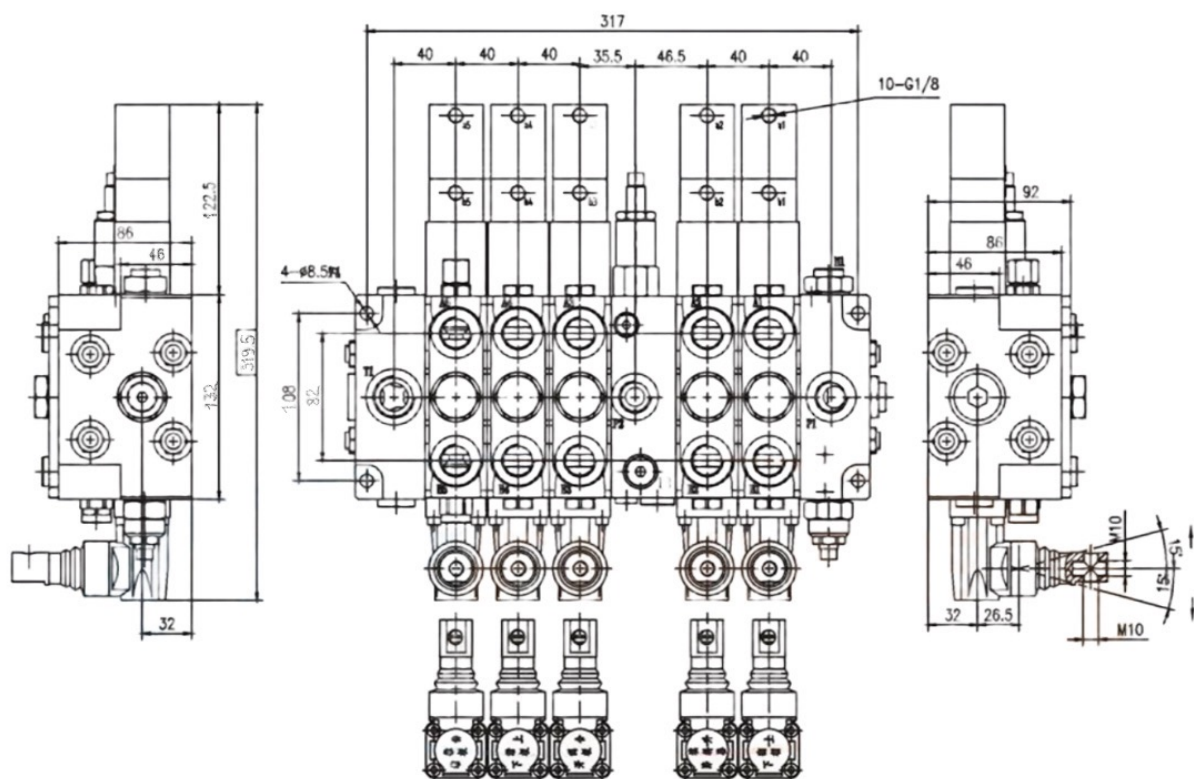

Приобрести Клапан DCV80SP можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).