


Клапан DCV80MR

Модель	DCV80MR/4
Макс. расход (л/мин)	120
Макс. рабочее давление (бар)	315
Рабочие разделы	4
Ход катушки	+6~-6
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Температурный диапазон (°C)	-20 до +80
Рекомендуемая фильтрация (гм)	</= 10

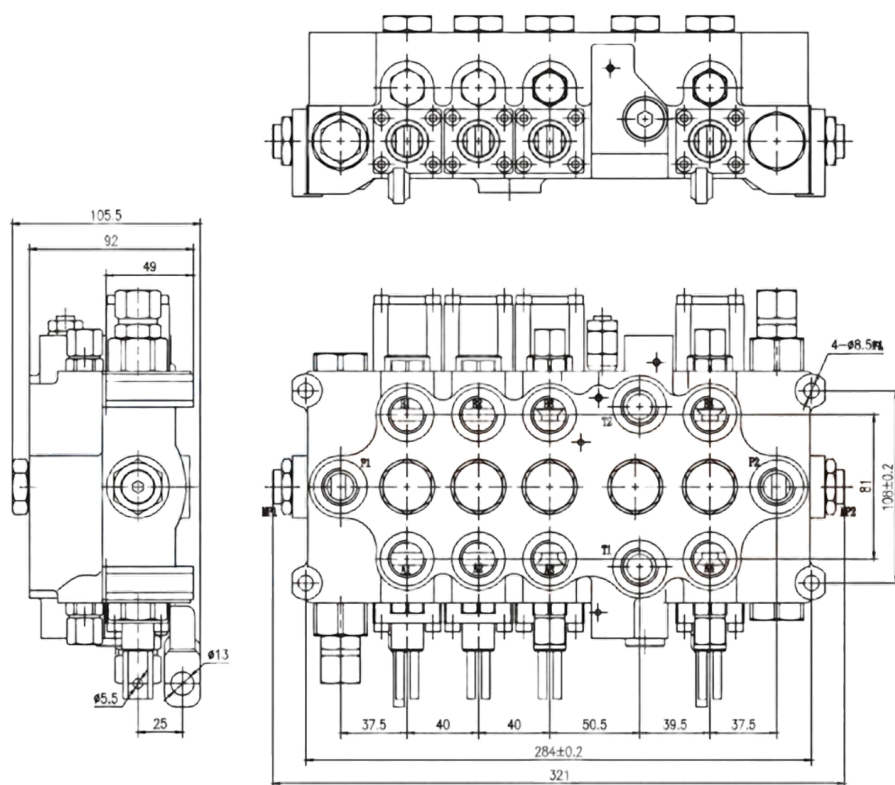

Приобрести **Клапан DCV80MR** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.