


## Клапан DCV80M

Модель	DCV80M/4
Макс. расход (л/мин)	80
Макс. рабочее давление (бар)	315
Рабочие разделы	4
Ход катушки	+6~-6
Гидравлическое масло	Минеральное масло
Температурный диапазон (°C)	-20 до +80
Рекомендуемая фильтрация (гм)	<= 10

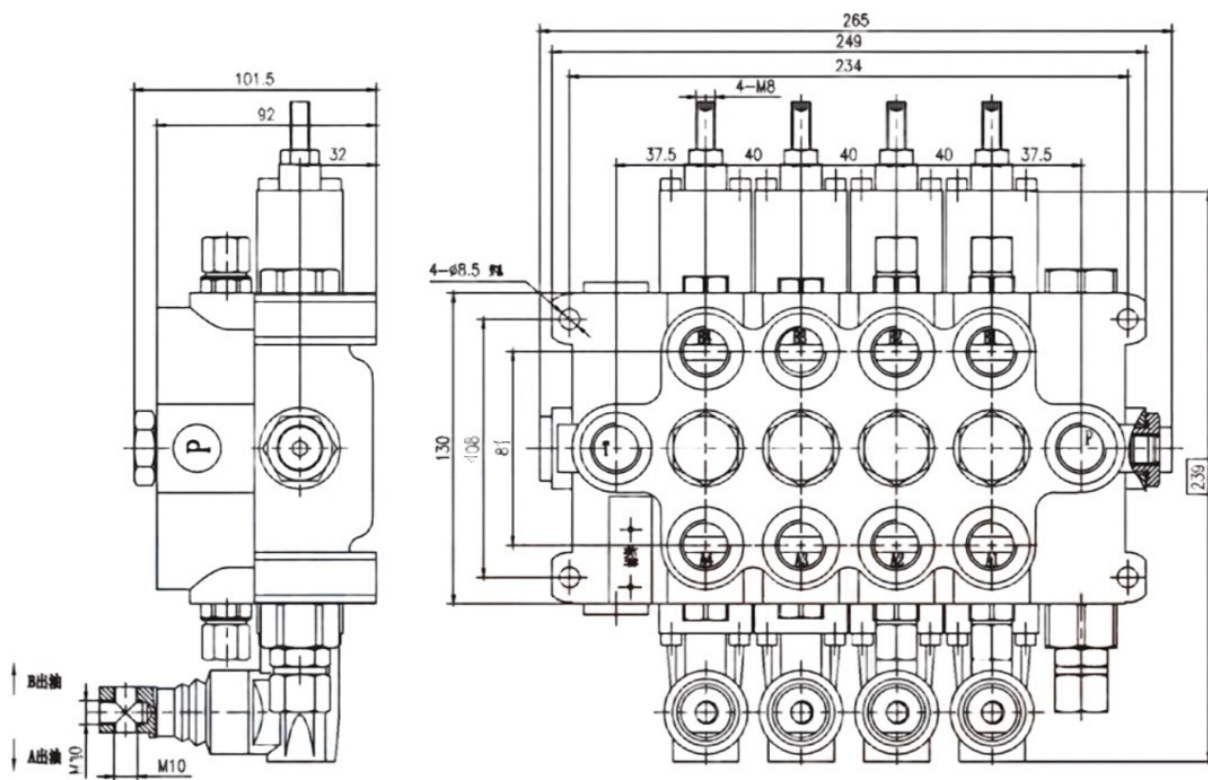

Приобрести **Клапан DCV80M** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).