




m-g-p.ru




Маслоохладитель АН0608Т







Модель	Вольтаж	Макс. расход (л/мин)	Максимальное рабочее давление(бар)	Потребляемая мощность (W)	Скорость	. Шум	вес Вес
AH0608T	DC12V	60	35	18	2500	50	4.3
AH0608T	DC24V	60	35	18	2500	50	4.3
AH0608T	, AC110V (50Hz/60Hz)	60	35	38	2620	50	4.3
AH0608T	, AC220V (50Hz/60Hz)	60	35	38	2620	50	4.3
AH0608T	, AC380V (50Hz/60Hz)	60	35	38	2620	50	4.3

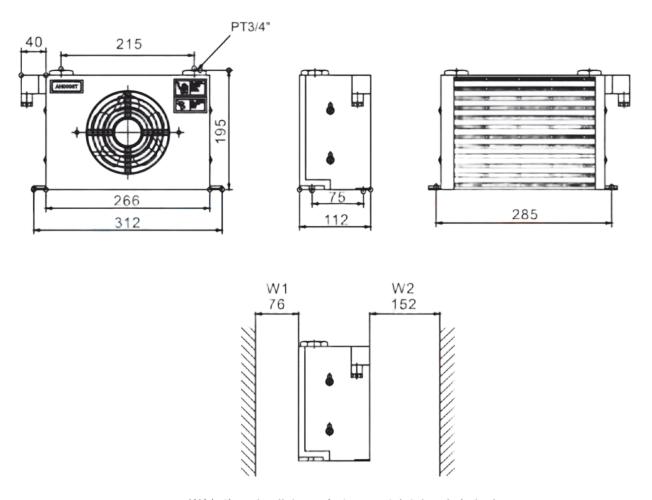

W1 is the min. distance between air inlet and obstacle

W2 is the min. distance between air outlet and obstacle

Приобрести Маслоохладитель АН0608Т можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону $\underline{+7}$ (495) 797-07-74, $\underline{+7}$ (903) 797-07-74.