

AFC2000 блок подготовки воздуха RPK

Длина	162 мм
Ширина	88 мм
Присоединительные размеры	162 × 88 ^{1/4} мм
Вес	0.395 кг

Блоки подготовки воздуха AFC2000 содержит фильтр-влагоотделитель, регулятор давления с манометром, маслораспылитель и крепежную консоль.

Основные технические характеристики:




- Подсоединение воздуха: 1/4";
- Рабочая температура: -5...60°C;
- Вес: 0,395 кг;
- Размер фильтруемых частиц: 40 мкм;
- Объем стакана масла: 25см³;
- Объем стакана фильтра: 15см³;
- Регулируемый диапазон давления: 0,05-0,9МПа;
- Максимальное рабочее давление: 1МПа;
- Давление разрушения: 1,5МПа;
- Вязкость масла: ISO VG 32;
- Пропускная способность: 4000л/мин.

AFC2000 применяется для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата, автоматического поддержания величины давления на заданном уровне, подвода смазочного материала из резервуара в поток сжатого воздуха к элементам пневмосистемы.

Присоединение **блока подготовки воздуха AFC2000** осуществляется непосредственно фитингами и пневмотрубкой.

Габаритные и присоединительные размеры:

Схема

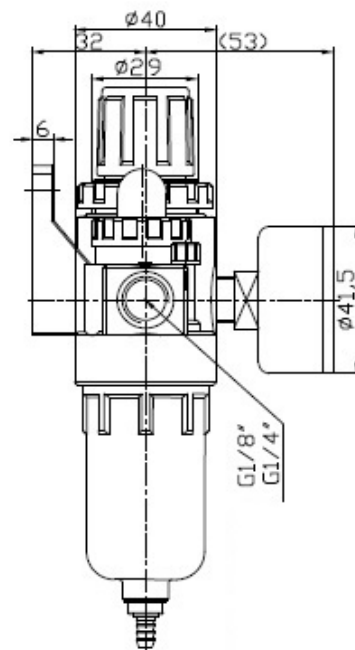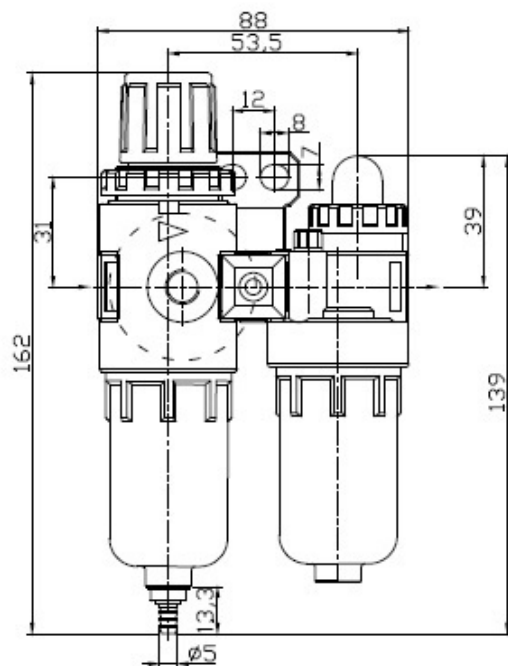

Приобрести **блок подготовки воздуха AFC2000** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).