Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

AFC2000 блок подготовки воздуха RPK

Длина	162 мм
Ширина	88 мм
Присоединительные размеры	162 × 88 мм
Вес	0.395 кг

Блоки подготовки воздуха AFC2000 содержит фильтр-влагоотделитель, регулятор давления с манометром, маслораспылитель и крепежную консоль.

Основные технические характеристики:


- Подсоединение воздуха: 1/4";
- Рабочая температура: -5...60°C;
- Вес: 0,395 кг;
- Размер фильтруемых частиц: 40 мкм;
- Объем стакана масла: 25см3;
- Объем стакана фильтра: 15см3;
- Регулируемый диапазон давления: 0,05–0,9МПа;
- Максимальное рабочее давление: 1МПа;
- Давление разрушения: 1,5МПа;
- Вязкость масла: ISO VG 32;
- Пропускная способность: 4000л/мин.


AFC2000 применяется для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата, автоматического поддержания величины давления на заданном уровне, подвода смазочного материала из резервуара в поток сжатого воздуха к элементам пневмосистемы.


Присоединение **блока подготовки воздуха AFC2000** осуществляется непосредственно фитингами и пневмотрубкой.

Габаритные и присоединительные размеры:

Схема



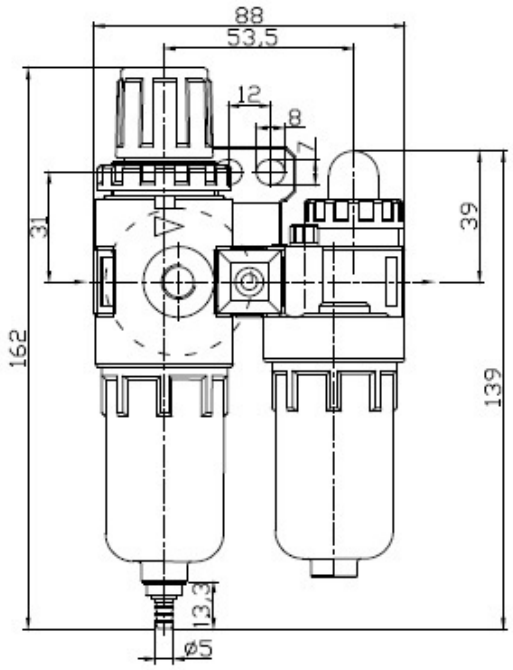

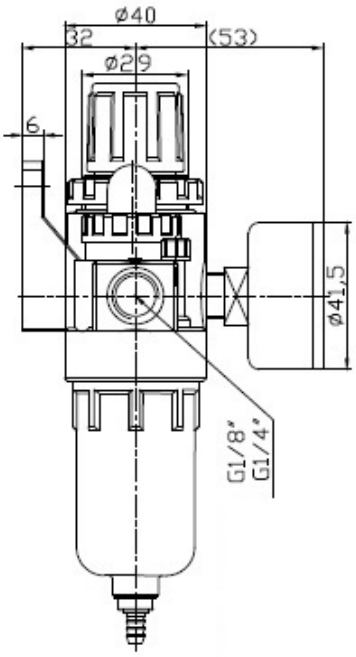

Приобрести **блок подготовки воздуха AFC2000** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.