




m-g-p.ru




Маслоохладитель АН2590Т







	Вольтаж	Макс. расход (л/мин)	Максимальное рабочее давление(бар)	Потребляемая мощность (W)	Скорость	Шум	Bec
	DC12V(4 вентилятора)	500	35	480	2500	60	93
AH2590T	DC24V(4 вентилятора)	500	35	480	2500	60	93
AH2590T	AC220V (4 вентилятора) (50Hz/60Hz)	500	35	360	1380	60	98
	AC380V (4 вентилятора) (50Hz/60Hz)	500	35	300	1380	60	98

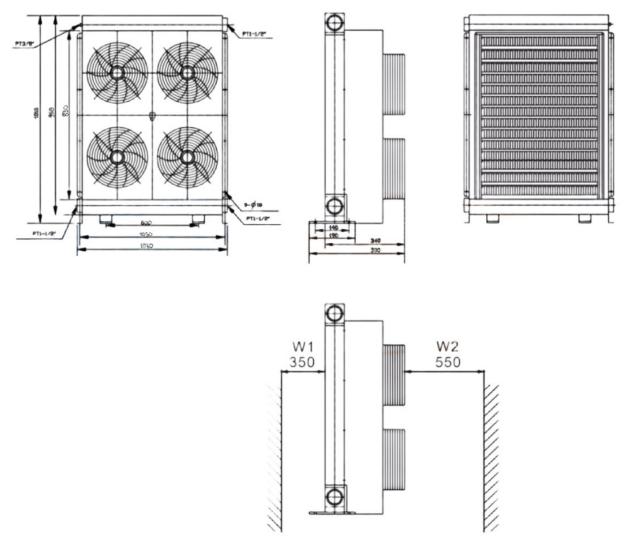

W1 is the min. distance between air inlet and obstacle

W2 is the min distance between air outlet and obstacle

Приобрести **Маслоохладитель АН2590T** можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону $\underline{+7}$ (495) $\underline{797-07-74}$, $\underline{+7}$ (903) $\underline{797-07-74}$.