Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос пластинчатый НПл 125/6,3R

Рабочий обьем	125 см³
Частота вращения	960 об/мин
Взаимозаменяем с	Г12-25 АМ
Вращение вала	Правое
Максимальное давление	63 бар
Габарит	2
Вес	20 кг

Насос типа НПл 125/6,3R идеальное решение для гидравлических систем промышленного оборудования! Насосы серии НПл разработаны для работы под высоким давлением до **6,3 МПа** и обеспечивают стабильную производительность в составе гидросистем металлорежущих станков, прессов и другого оборудования.

Ключевые преимущества:


- Наиболее приближен к **НПл /6,3** («Гидропривод», Елец) – можно использовать как прямую замену.
- Соответствие характеристикам ведущих европейских и китайских аналогов – надежность и эффективность проверены на практике. После изготовления проходит контроль качества.
- Оптимальное сочетание цены и качества – отличная альтернатива дорогостоящим итальянским моделям.
- Прочная конструкция и долгий срок службы даже при интенсивных нагрузках

Насос **НПл 125/6,3R** – это современное решение для предприятий, которые ценят надежность и экономическую выгоду. Подходят для модернизации существующих систем или комплектации нового оборудования.

Технические характеристики:

Габарит	Наименование	Рабочий объем, см3	Теоретическая подача при частоте вращения 960 об/мин, не менее л/мин	Потребляемая мощность, кВт
2	НПл 63/6,3R	63	5,8	8,2
2	НПл 80/6,3R	80	9,7	10,3
2	НПл 125/6,3R	125	12,7	16

Габаритные и присоединительные размеры:

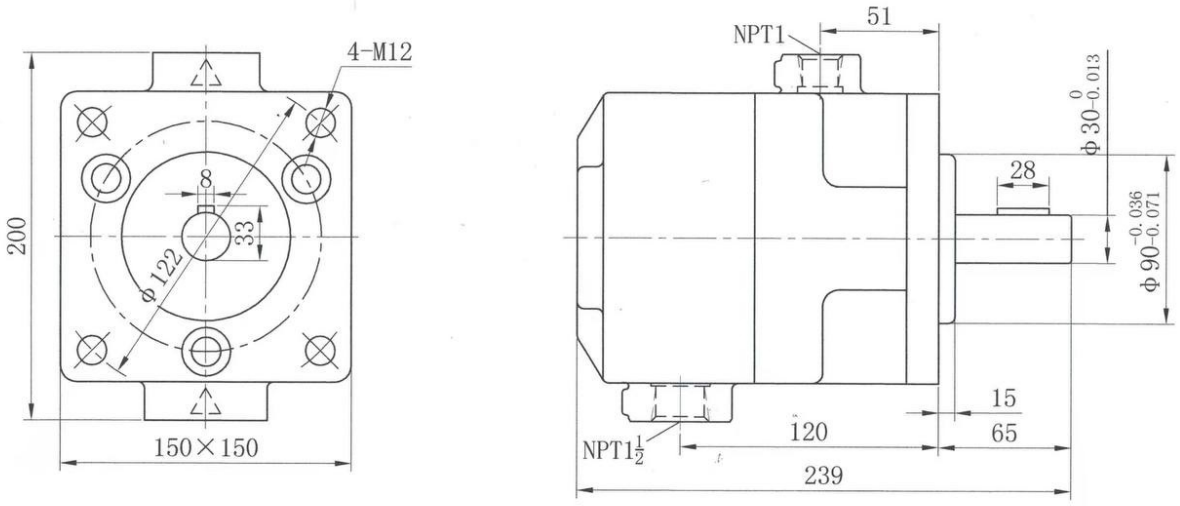

Приобрести **насос пластинчатый НПл 125/6,3R** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.