

Насос PV2R3-52


Объем	52.9 см ³
Об/мин	600 - 1800
Вес	32

Насос PV2R3-52 – это пластинчатый насос нерегулируемого типа. Его работа основана на принципе вращения вала, оснащенного пластинами, которые расположены в пазах ротора. По этой причине пластинчатые насосы также известны как лопастные. Данные насосы находят широкое применение в станкостроительной отрасли, обеспечивая постоянный поток минерального масла под давлением до 16 МПа в гидроприводах станков и различного оборудования.

Технические характеристики насосов PV2R3

Модель	подача насоса см3/об	Максимальное давление, МПа	Скорость, об /мин			Вес, кг
			min	max	Входная мощность кВт	
PV2R3-52	52,9	21	600	1800	23,2	32
PV2R3-60	64,3				29,4	
PV2R3-66	67,2				34,2	
PV2R3-76	76				37,7	
PV2R3-94	94,2				41,2	
PV2R3-116	115,8	16		1200	50	
PV2R3-125	127				55	
PV2R3-136	132,5				57	

Чертеж насоса PV2R3-52

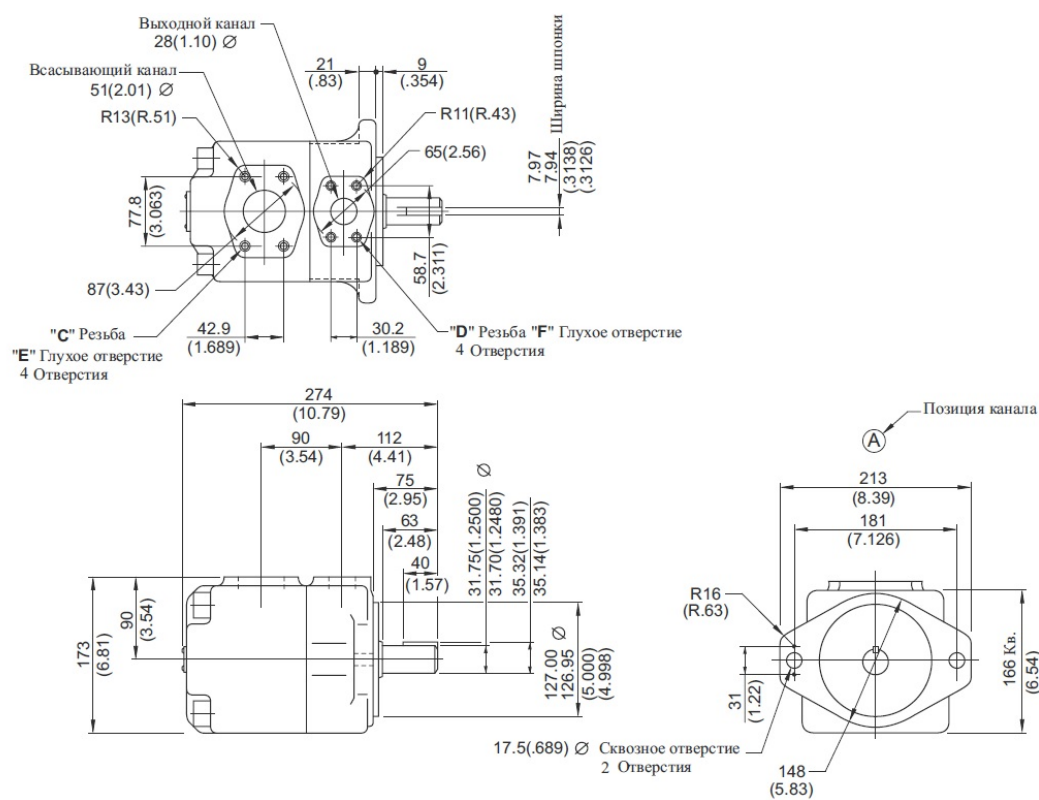

Приобрести **Насос PV2R3-52** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).