МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 6БГ 12-42

Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 6БГ 12-42 предназначен для создания давления рабочей жидкости в гидросистемах различного оборудования. Сдвоенная конструкция позволяет одновременно питать два независимых гидравлических контура, что повышает эффективность системы. Насос 10БГ 12-41 отличается простотой конструкции, высокой надежностью и длительным сроком службы. Нерегулируемый тип обеспечивает стабильную подачу жидкости при постоянных оборотах.

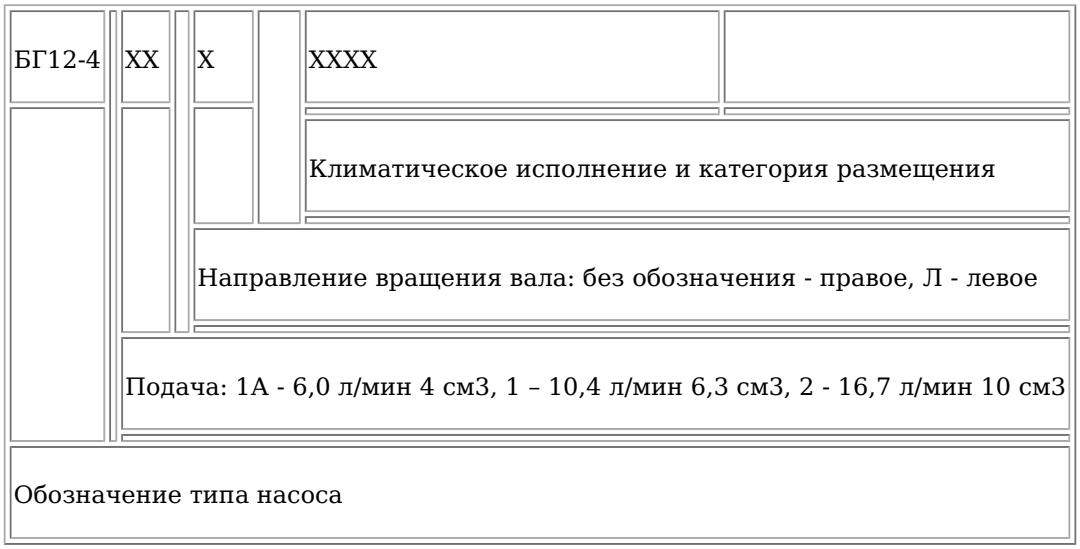

Технические характеристики

Тип насоса	Наименование	Подача, л/мин	Рабочий объем, см3	Давление, Мпа	Частота вращения, об/мин	Мощность, Квт	Масса, кг
БГ12-4	БГ12-41а	6,0	4,0			1,5	
Нулевой	БГ12-41	10,4	6,3	10	1450	2,3	5,3
Габарит	БГ12-42	16,7	10,0			3,2	

Приобрести **Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 6БГ 12-42** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.