

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Гидрораспределитель KVH-10-G1/2

напряжения питания Г12, Г24, В110, В220

Гидрораспределитель KVH-10-G1/2 (дивертор) с прямым электромагнитным управлением.

Предназначен для распределения потока рабочей жидкости. Может использоваться как связь между двумя потребителями и как основной направленный клапан.


Тип управления: электромагнитный

Материал: корпус - чугун;золотник - сталь

Рабочая температура: -20°C...+70°C


Допустимая тонкость фильтрации масла: <= 25мкм

Модель	KVH-4	KVH-6	KVH-8	
Макс. расход л/мин	20	50		
Макс. рабочее давление бар	250			
Масса кг.	2.9	2.7		
Напряжение	Г12 Г24 В110 В220			

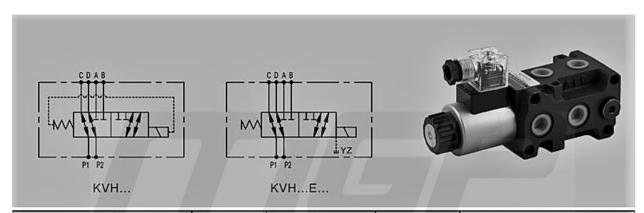

KVH	6	E	G24	Z5L	
Product type	Thread size	Oil drain port	Input voltage	Connector type	
6/2 Solenoid operated directional control stackable valve	4: BSP1/4* 6: BSP3/8* 8: SAE-8	No code: Standard E: With oil drain port	G12: DC12 G24: DC24 W110: AC110 W220: AC220	Z4: Standard plug-in connector Z5L: Plug-in connector with light	

KVH4/6/8 stackable valve dimensions

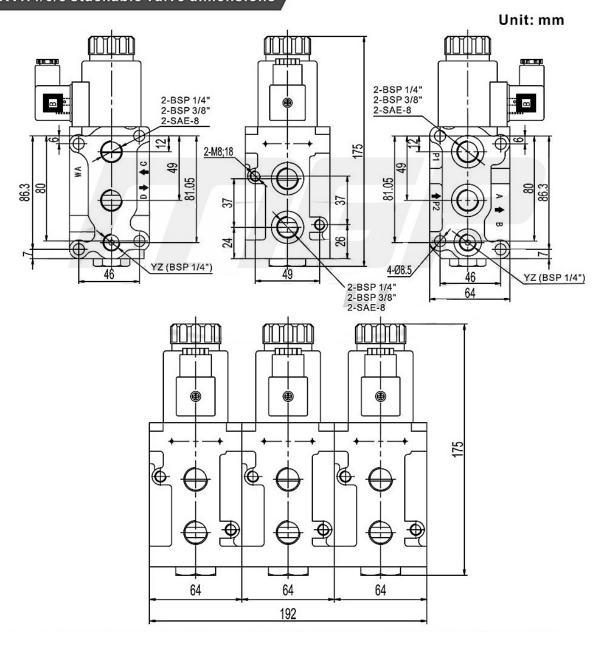

Приобрести Гидрораспределитель KVH-10-G1/2 (дивертор) с прямым электромагнитным управлением можно прямо на сайте $\underline{\text{MGP}}$. За подробной информацией обращаться по телефону $\underline{+7}$ (495) 797-07-74, $\underline{+7}$ (903) 797-07-74.