

Гидрораспределители ВММ6.154 (1РММ6.154)




Длина	145 мм
Ширина	44 мм
Вес	1.4 кг

Гидрораспределитель ВММ6.154, аналог 1РММ6.154, с условным проходом 6 мм с пружинным возвратом предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах. Гидравлические распределители типа **ВММ6** нашли широкое применение в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и дорожно-строительной технике. **Гидрораспределители ВММ** работают на минеральных маслах с кинетической вязкостью от 10 до 400 мм²/с с номинальной толщиной фильтрации не грубее 25 мкм. Разрешается эксплуатация гидрораспределителей при температуре окружающей среды от -40 до +55°C. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4, О4, ХЛ1 по ГОСТ 15150.


Технические характеристики:

Наименование	ВММ 6
Рабочее давление, макс. порты Р,А,В, Мпа	31.5
Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа	10
Расход макс., л/мин	60
Рабочая жидкость	минеральное масло
Температура рабочей жидкости	-20С+70С
Вязкость, мм2/с	2,8-380
Масса, кг	1,4


Структура условного обозначения:

ВММ	6	64	УХЛ4
			УХЛ4 - для районов с умеренным климатом
			Фиксация золотника в крайних положениях: без обознач. - без фиксации Ф - с фиксацией
		Гидравлическая схема золотника: 14  24  34  44  64  574E  574A  574  573 	
	6 - условный проход		
ВММ - тип устройства			

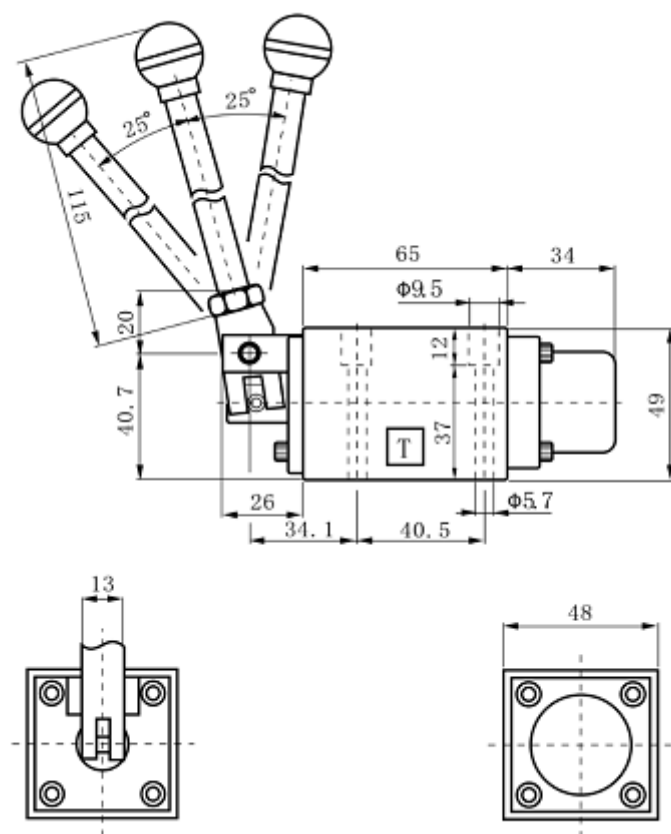Габаритные размеры:



Присоединительные размеры в мм. ВММ6:

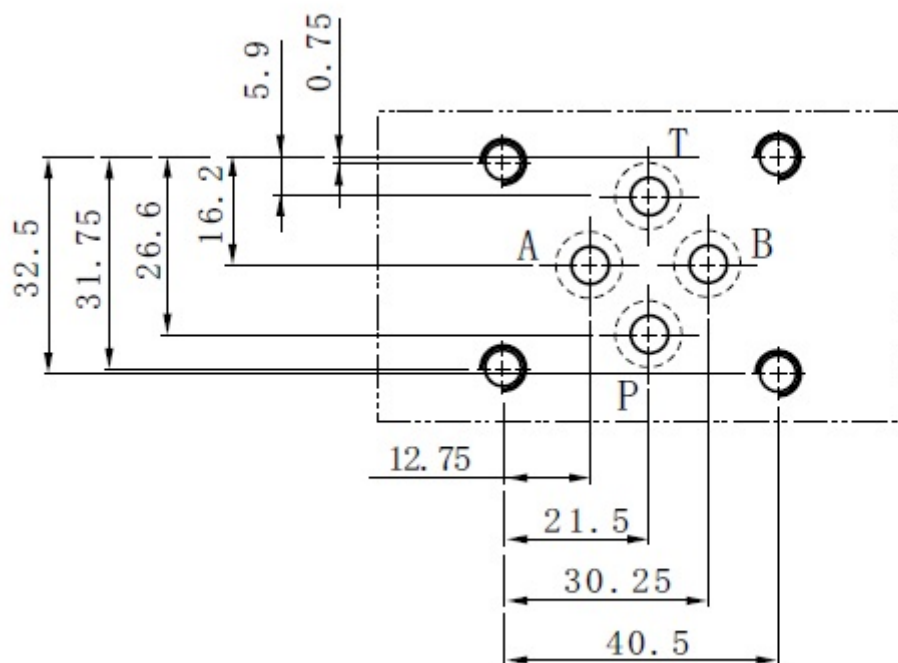

Приобрести **гидрораспределитель ВММ6.154** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).