

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

# Гидрораспределители ВММ6.154 (1РММ6.154)

 Длина
 145 мм

 Ширина
 44 мм


 Вес
 1.4 кг

Гидрораспределитель BMM6.154, аналог 1РММ6.154, с условным проходом 6 мм с пружинным возвратом предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах. Гидравлические распределители типа BMM6 нашли широкое применение в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и дорожно-строительной технике. Гидрораспределители BMM работают на минеральных маслах с кинетической вязкостью от 10 до 400 мм²/с с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм. Разрешается эксплуатация гидрораспределителей при температуре окружающей среды от 40 до +55°C. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4, О4, ХЛ1 по ГОСТ 15150.


#### Технические характеристики:

Наименование	BMM 6
Рабочее давление, макс. порты Р,А,В, Мпа	31.5
Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа	10
Расход макс., л/мин	60
Рабочая жидкость	минеральное масло
Температура рабочей жидкости	-20C+70C
Вязкость, мм2/с	2,8-380
Масса, кг	1,4


### Структура условного обозначения:

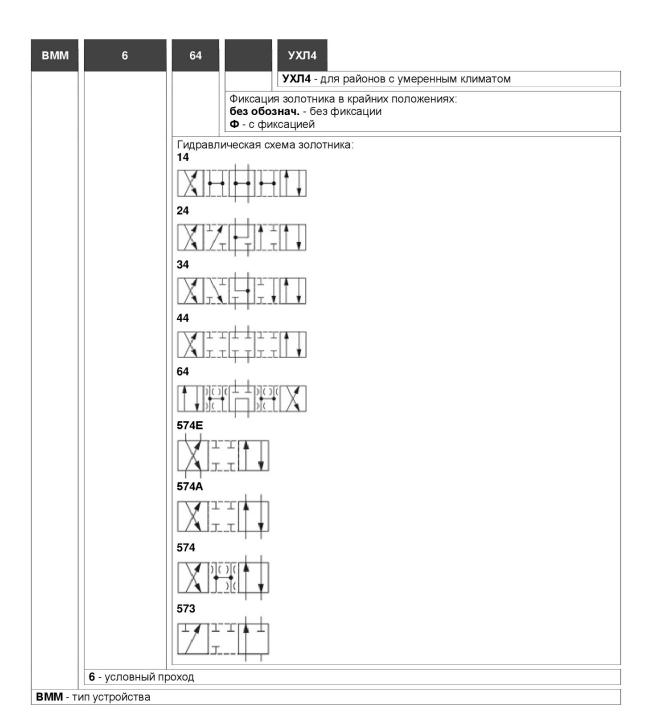

## Габаритные размеры:

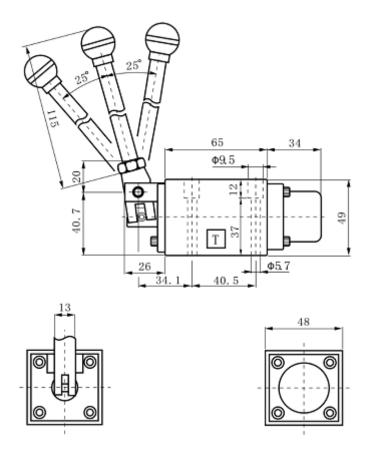

## Присоединительные размеры в мм. ВММ6:

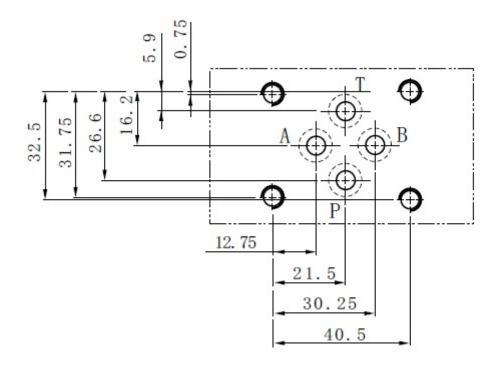

Приобрести **гидрораспределитель BMM6.154** можно прямо на сайте  $\underline{\text{MGP}}$ . За подробной информацией обращаться по телефону  $\underline{+7}$  (495) 797-07-74,  $\underline{+7}$  (903) 797-07-74.