

Фитинг-прямой с дросселем SA04

Под трубку

4мм

Цанговый фитинг-прямой SA-04 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона, других синтетических материалов и регулировки потока сжатого воздуха. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **SA-04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубы и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)

PU – соединитель трубок цанговый,**PM** – цанговый фитинг с монтажными гайками,**PW** – тройник-переходник цанговый,**PG** – переходник цанговый,**PE** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,**PV** – угловой цанговый фитинг,**PY** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,**PZA** – разветвитель крестообразный цанговый,**PLJ** – угловой фитинг, цанга-трубка,**PYJ** – тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,**PGJ** – переходник прямой, цанга - трубка,**PEG** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,**PK** – разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.

Цанговый фитинг-прямой SA-04 | трубка - трубка (цанга-цанга)

Предназначены для подключения пневматических трубок одинакового диаметра.

Материал: пластик

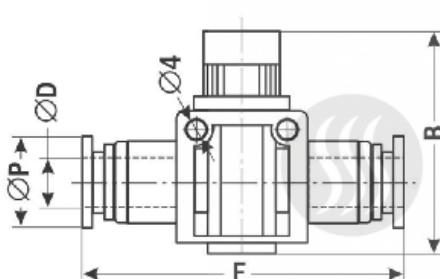
Материал:
пластик.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	P	P2	B	D	E
VFF06-06	12	15	41	6	48
VFF08-08	12	15	41	8	48
VFF10-10	12	15	41	10	48
VFF12-12	12	15	41	12	48

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубы: 4, 6, 8, 10, 12 мм

Приобрести **цанговый фитинг-прямой SA-04** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).