

Фитинг-прямой PG10-08

Под трубку

10Х8мм

Цанговый фитинг PG10-08 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PG10-08** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубы и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)

РU – соединитель трубок цанговый,**РM** – цанговый фитинг с монтажными гайками,**PW** – тройник-переходник цанговый,**РG** – переходник цанговый,**РE** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,**РV** – угловой цанговый фитинг,**РY** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,**PZA** – разветвитель крестообразный цанговый,**PLJ** – угловой фитинг, цанга-трубка,**PYJ** – тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,**PGJ** – переходник прямой, цанга - трубка,**PEG** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,**PK** – разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.

Фитинг-прямой PG10-08 | трубка - трубка (цанга-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубы к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: металл

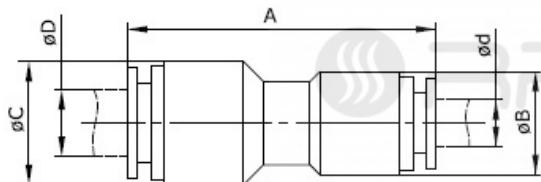
Материал:
пластик.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	d
PG6-4	32	10,5	13	6	4
PG8-6	36,5	13	15	8	6
PG10-8	43	15	18	10	8
PG12-10	46,5	18	20	12	10

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубы: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг PG10-08** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).