

## Фитинг-прямой PU04

Под трубку

4мм

**Цанговый фитинг PU04** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PU04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчатый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

### Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)

- PU** - соединитель трубок цанговый,
- PM** - цанговый фитинг с монтажными гайками,
- PW** - тройник-переходник цанговый,
- PG** - переходник цанговый,
- PE** - тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
- PV** - угловой цанговый фитинг,
- PY** - тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
- PZA** - разветвитель крестообразный цанговый,
- PLJ** - угловой фитинг, цанга-трубка,
- PYJ** - тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,
- PGJ** - переходник прямой, цанга - трубка,
- PEG** - тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,
- PK** - разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.

### Фитинг-прямой PU04 | трубка - трубка (цанга-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: металл

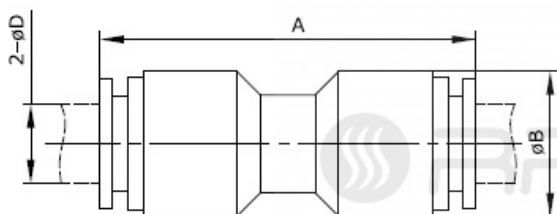


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	D
PU 4	31,5	10,5	4
PU 6	35,5	13	6
PU 8	39,5	14,5	8
PU 10	44	18	10
PU 12	49	20	12

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг PU04** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.