Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Фитинг-тройник PD08-04

Под трубку	8мм
Наружная резьба	1/2"
Размер под ключ	24мм

Цанговый фитинг PD8-04 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой.Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PD8-04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

PC, PCF, PMF – прямой цанговый фитинг,
PB, PD – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PX – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PH, PL, PLL – угловой цанговый фитинг,
HVFS – фитинг цанговый с отсечным краном,
PHF– угловой фитинг, резьба-цанга,
PKB – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

Фитинг тройник PD8-04 | две трубки одинакового диаметра и наружная резьба (Резьба-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

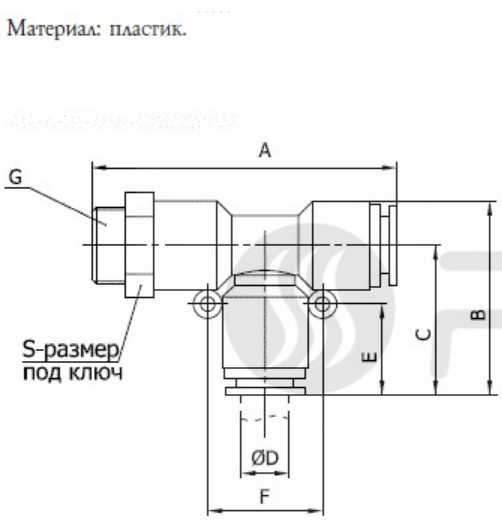


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	E	G	S
PD4-M5				4		M5	
PD4-01	42	23.5	18	4		1/8"	14
PD4-02	45	23.5	18	4		1/4"	17
PD6-M5				6		M5	
PD6-01	44	26.7	19	6		1/8"	14
PD6-02	46	26.7	19	6		1/4"	17
PD6-03	47	26.7	19	6		3/8"	20
PD6-04	52	26.7	19	6		1/2"	24
PD8-01	50	30.5	23	8		1/8"	14
PD8-02	53	30.5	23	8		1/4"	17
PD8-03	55	30.5	23	8		3/8"	20
PD8-04	58	30.5	23	8		1/2"	24
PD10-01	61	37.4	28	10		1/8"	17
PD10-02	63	37.4	28	10		1/4"	17
PD10-03	65	37.4	28	10		3/8"	20
PD10-04	68	37.4	28	10		1/2"	24
PD12-02	66.5	40	29.5	12		1/4"	21
PD12-03	67.5	40	29.5	12		3/8"	21
PD12-04	70	40	29.5	12		1/2"	24
PD14-03				14		3/8"	
PD14-04				14		1/2"	
PD16-03	73	44	31	16		3/8"	24
PD16-04	75	44	31	16		1/2"	24

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	**Число ниток N на 1"**	**Шаг резьбы S, mm**	**Наружный диаметр резьбы, мм**	**Средний диаметр резьбы, мм**	**Внутренний диаметр резьбы, мм**
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг PD8-04** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.