

## Фитинг-угловой PHF12-02

Под трубку	12мм
Наружная резьба	1/4"
Размер под ключ	17мм

**Цанговый фитинг PHF12-02** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PHF12-02** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчатый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

### Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

- PC, PCF, PMF** - прямой цанговый фитинг,
- PB, PD** - тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
- PX** - тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
- PH, PL, PLL** - угловой цанговый фитинг,
- HVFS** - фитинг цанговый с отсечным краном,
- PHF**- угловой фитинг, резьба-цанга,
- PKB** - разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг-угловой PHF12-02 | трубка и наружная резьба (Резьба-цанга).**

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

Материал:  
пластик.

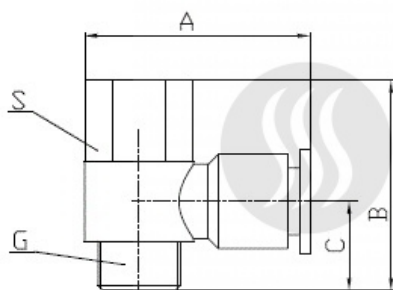


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	G	S
PHF4-M5				4	M5	
PHF4-01				4	1/8"	12
PHF4-02				4	1/4"	17
PHF6-M5				6	M5	
PHF6-01				6	1/8"	12
PHF6-02				6	1/4"	17
PHF6-03				6	3/8"	21
PHF6-04				6	1/2"	
PHF8-01				8	1/8"	12
PHF8-02				8	1/4"	17
PHF8-03				8	3/8"	21
PHF8-04				8	1/2"	24
PHF10-01				10	1/8"	12
PHF10-02				10	1/4"	17
PHF10-03				10	3/8"	21
PHF10-04				10	1/2"	24
PHF12-02				12	1/4"	17
PHF12-03				12	3/8"	21
PHF12-04				12	1/2"	24
PHF14-03				14	3/8"	
PHF14-04				14	1/2"	
PHF16-03				16	3/8"	
PHF16-04				16	1/2"	

<b>Резьба трубная цилиндрическая</b>					
<b>Обозначение</b>	<b>Число ниток N на 1"</b>	<b>Шаг резьбы S, mm</b>	<b>Наружный диаметр резьбы, мм</b>	<b>Средний диаметр резьбы, мм</b>	<b>Внутренний диаметр резьбы, мм</b>
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг RHF12-02** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).