

## Фитинг-угловой РНФ4-01

Под трубку	4мм
Наружная резьба	1/8"
Размер под ключ	12мм

**Цанговый фитинг РНФ4-01** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **РНФ4-01** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчатый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

### Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

- РС, РСF, РМF** - прямой цанговый фитинг,
- РВ, РD** - тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
- РХ** - тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
- РН, РL, РLL** - угловой цанговый фитинг,
- НVFS** - фитинг цанговый с отсечным краном,
- РНF**- угловой фитинг, резьба-цанга,
- РКВ** - разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг-угловой РНФ4-01** | трубка и наружная резьба (Резьба-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

Материал:  
пластик.

Этот документ является конфиденциальным

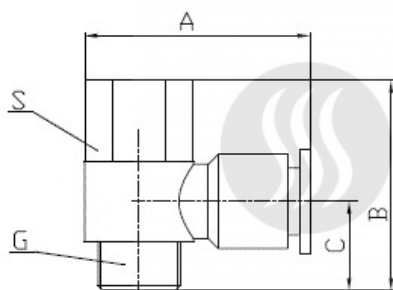


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	G	S
РНФ4-М5				4	M5	
РНФ4-01				4	1/8"	12
РНФ4-02				4	1/4"	17
РНФ6-М5				6	M5	
РНФ6-01				6	1/8"	12
РНФ6-02				6	1/4"	17
РНФ6-03				6	3/8"	21
РНФ6-04				6	1/2"	
РНФ8-01				8	1/8"	12
РНФ8-02				8	1/4"	17
РНФ8-03				8	3/8"	21
РНФ8-04				8	1/2"	24
РНФ10-01				10	1/8"	12
РНФ10-02				10	1/4"	17
РНФ10-03				10	3/8"	21
РНФ10-04				10	1/2"	24
РНФ12-02				12	1/4"	17
РНФ12-03				12	3/8"	21
РНФ12-04				12	1/2"	24
РНФ14-03				14	3/8"	
РНФ14-04				14	1/2"	
РНФ16-03				16	3/8"	
РНФ16-04				16	1/2"	

<b>Резьба трубная цилиндрическая</b>					
<b>Обозначение</b>	<b>Число ниток N на 1"</b>	<b>Шаг резьбы S, mm</b>	<b>Наружный диаметр резьбы, мм</b>	<b>Средний диаметр резьбы, мм</b>	<b>Внутренний диаметр резьбы, мм</b>
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг РНФ4-01** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).