Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Фитинг-угловой PHF6-M5

Под трубку	6мм
Наружная резьба	M5

Цанговый фитинг PHF6-M5 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой.Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PHF6-M5** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

PC, PCF, PMF – прямой цанговый фитинг,
PB, PD – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PX – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PH, PL, PLL – угловой цанговый фитинг,
HVFS – фитинг цанговый с отсечным краном,
PHF– угловой фитинг, резьба-цанга,
PKB – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

Фитинг-угловой PHF6-M5 | трубка и наружная резьба (Резьба-цанга)**.**

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

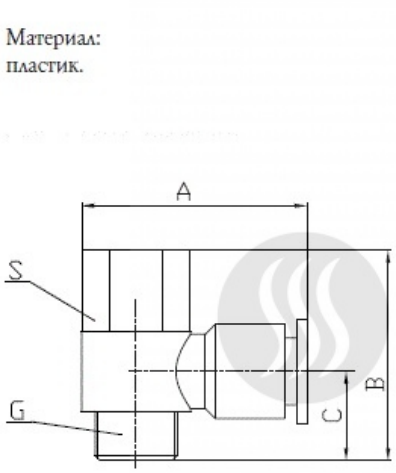


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	G	S
PHF4-M5				4	M5	
PHF4-01				4	1/8"	12
PHF4-02				4	1/4"	17
PHF6-M5				6	M5	
PHF6-01				6	1/8"	12
PHF6-02				6	1/4"	17
PHF6-03				6	3/8"	21
PHF6-04				6	1/2"	
PHF8-01				8	1/8"	12
PHF8-02				8	1/4"	17
PHF8-03				8	3/8"	21
PHF8-04				8	1/2"	24
PHF10-01				10	1/8"	12
PHF10-02				10	1/4"	17
PHF10-03				10	3/8"	21
PHF10-04				10	1/2"	24
PHF12-02				12	1/4"	17
PHF12-03				12	3/8"	21
PHF12-04				12	1/2"	24
PHF14-03				14	3/8"	
PHF14-04				14	1/2"	
PHF16-03				16	3/8"	
PHF16-04				16	1/2"	

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	**Число ниток N на 1"**	**Шаг резьбы S, mm**	**Наружный диаметр резьбы, мм**	**Средний диаметр резьбы, мм**	**Внутренний диаметр резьбы, мм**
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг PHF6-M5** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.