Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Фитинг-угловой PLL16-04

Под трубку	16мм
Наружная резьба	1/2"
Размер под ключ	24мм

Цанговый фитинг PLL16-04 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой.Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PLL16-04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

PC, PCF, PMF – прямой цанговый фитинг,
PB, PD – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PX – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PH, PL, PLL – угловой цанговый фитинг,
HVFS – фитинг цанговый с отсечным краном,
PHF– угловой фитинг, резьба-цанга,
PKB – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

Фитинг-угловой PLL16-04 | трубка - наружная резьба (Резьба-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

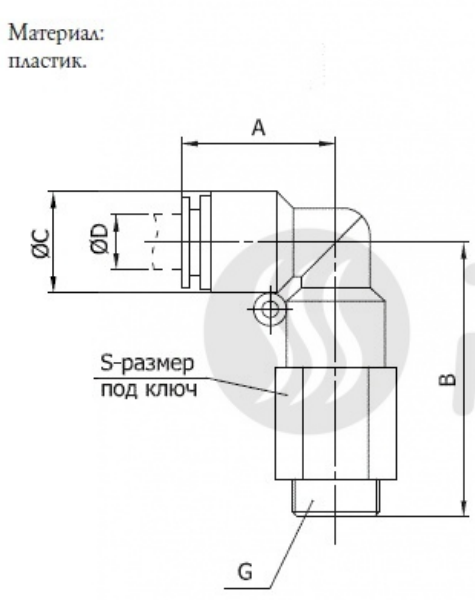


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

	A	B	C	D	G	S
PLL4-M5				4	M5	
PLL4-01	18	35	11	4	1/8"	14
PLL4-02	18	38	11	4	1/4"	17
PLL6-M5				6	M5	
PLL6-01	19	38	13.4	6	1/8"	14
PLL6-02	19	41	13.4	6	1/4"	17
PLL6-03	19	42	13.4	6	3/8"	20
PLL6-04	19	45	13.4	6	1/2"	24
PLL8-01	23	43	15	8	1/8"	14
PLL8-02	23	45	15	8	1/4"	17
PLL8-03	23	47	15	8	3/8"	20
PLL8-04	23	50	15	8	1/2"	24
PLL10-01	27.5	52	18.8	10	1/8"	17
PLL10-02	27.5	54	18.8	10	1/4"	17
PLL10-03	27.5	55	18.8	10	3/8"	20
PLL10-04	27.5	58.5	18.8	10	1/2"	24
PLL12-02	29.5	59.5	21	12	1/4"	20
PLL12-03	29.5	60.5	21	12	3/8"	20
PLL12-04	29.5	64	21	12	1/2"	20
PLL14-03				14	3/8"	
PLL14-04				14	1/2"	
PLL16-03	31.5	73	26	16	3/8"	24
PLL16-04	31.5	76	26	16	1/2"	24

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	**Число ниток N на 1"**	**Шаг резьбы S, mm**	**Наружный диаметр резьбы, мм**	**Средний диаметр резьбы, мм**	**Внутренний диаметр резьбы, мм**
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг PLL16-04** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.