Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Фитинг-угловой с дросселем SC12-04

| | |
|---|---|
| Под трубку | 12мм |
| Наружная резьба | 1/2" |
| Взаимозаменяем с | ESL 12-04 |

**Цанговый фитинг SC12-04** предназначен для фиксации и регулировки давления в пневматических пластиковых трубках из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **SC12-04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана. Взаимозаменяем с **ESL 12-04.**

**Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)**

**PC, PCF, PMF** – прямой цанговый фитинг,
**PB, PD** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
**PX** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
**PH, PL, PLL** – угловой цанговый фитинг,
**HVFS** – фитинг цанговый с отсечным краном,
**PHF**– угловой фитинг, резьба-цанга,
**PKB** – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг-угловой с дросселем SC12-04 |** трубка и наружная резьба (Резьба-цанга) с обратным клапаном**.**

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

Схема






ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм):

| | A | B | C | D | G |
|---|---|---|---|---|---|
| SE 4-M5 | 29 | 37 | 32 | 4 | M5 |
| SE 4-01 | 35 | 39 | 29 | 4 | 1/8" |
| SE 4-02 | 44 | 49 | 34 | 4 | 1/4" |
| SE 6-M5 | 29 | 37 | 32 | 6 | M5 |
| SE 6-01 | 38 | 42 | 32 | 6 | 1/8" |
| SE 6-02 | 43 | 48 | 35 | 6 | 1/4" |
| SE 6-03 | 49 | 54 | 37 | 6 | 3/8" |
| SE 8-01 | 38 | 42 | 32 | 8 | 1/8" |
| SE 8-02 | 43 | 48 | 35 | 8 | 1/4" |
| SE 8-03 | 48 | 55 | 40 | 8 | 3/8" |
| SE 8-04 | 54 | 60 | 46 | 8 | 1/2" |
| SE 10-01 | 36 | 41 | 36 | 10 | 1/8" |
| SE 10-02 | 42 | 48 | 40 | 10 | 1/4" |
| SE 10-03 | 49 | 54 | 43 | 10 | 3/8" |
| SE 10-04 | 53 | 58 | 48 | 10 | 1/2" |
| SE 12-02 | 42 | 48 | 40 | 12 | 1/4" |
| SE 12-03 | 49 | 54 | 43 | 12 | 3/8" |
| SE 12-04 | 54 | 60 | 50 | 12 | 1/2" |

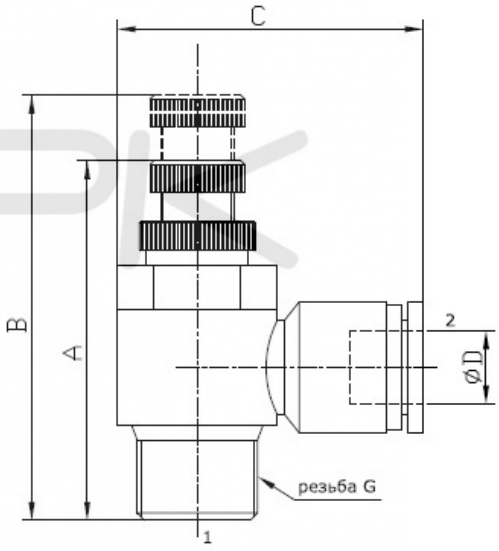


| **Резьба трубная цилиндрическая** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение** | **Число ниток N на 1"** | **Шаг резьбы S, mm** | **Наружный диаметр резьбы, мм** | **Средний диаметр резьбы, мм** | **Внутренний диаметр резьбы, мм** |
| G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
| G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
| G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
| G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
| G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг SC12-04** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.