Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределители BE 6.574 (1PE 6.574)

Схема	574
Длина	148 мм
Ширина	78 мм
Вес	1.5 кг
напряжения питания	Г12, Г24, Г48, В110, В220, В380


Гидрораспределитель BE6.574 с односторонним электромагнитным управлением является золотниковым гидрораспределителем, предназначенным для управления потоком рабочей жидкости в гидравлических системах машин и станочного оборудования. Главным элементом **гидрораспределителя BE6.574** является подпружиненный золотник (пружина возвращает его в исходное положение), который, переходя из одной позиции в другую, регулирует подачу рабочей жидкости от нагнетающего устройства к рабочим органам обслуживаемого оборудования.

Для монтажа гидрораспределителя BE6 понадобиться переходная **плита Ду-6.**

Технические характеристики:


МОДЕЛЬ	**BE43**	**BE6**	**BE10**
Условный проход, мм	4	6	10
Макс. поток рабочей жидкости, л/мин	14	80	100
Давление номинальное на входе, кгс/см^2 / МПа Отверстия: P-A-B	250/25	320/32	320/32
Максимальное давление на сливе, МПа Отверстия: T	6	16	16
ВЕС кг. 1магнит	1	1.5	4.8
ВЕС кг. 2магнита	1.4	2.2	6.1

Принцип работы распределителей BE6 с одним электромагнитом:

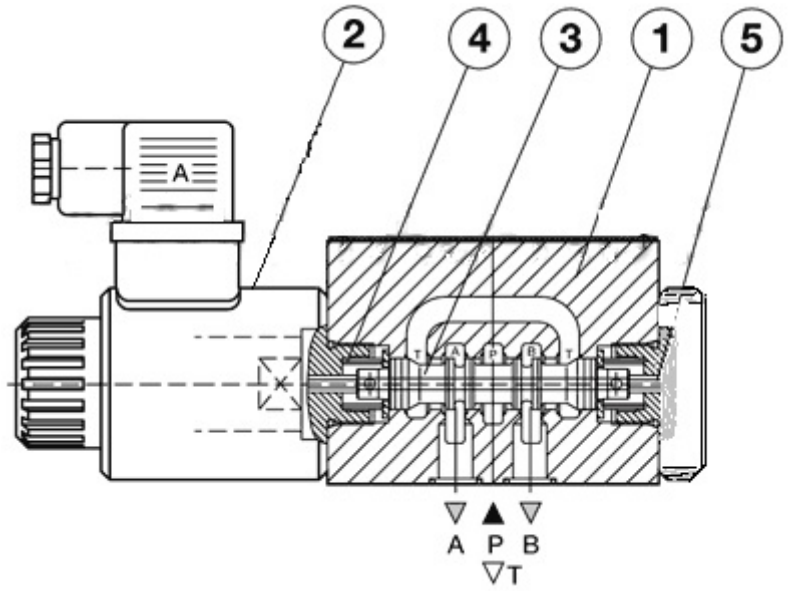

Гидрораспределители состоят из корпуса (1), золотника управления (3) одного или двух **электромагнитов** (2) с возвратными пружинами (4). У четырёхлинейного двухпозиционного (4/2) BE6.574A, BE6.574, BE6.574E, BE6.573, BE6.573E гидрораспределителя нет центральной позиции золотника. Для перемещения золотника в рабочее положение (a) и (b) подаётся ток соответственно на электромагниты "a" , при этом сердечник электромагнита воздействует на управляющий золотник (3) через толкатель (5). В результате открываются каналы для прохождения потока и устанавливаются соответствующие связи между каналами A, B, P, T. А для возврата в положение (a) необходимо просто не подавать напряжение на электромагнит «a» тогда под действием пружины 4 золотник (3) вернется в исходное положение.

Присоединительные и габаритные размеры в мм. BE6 с одним электромагнитам:

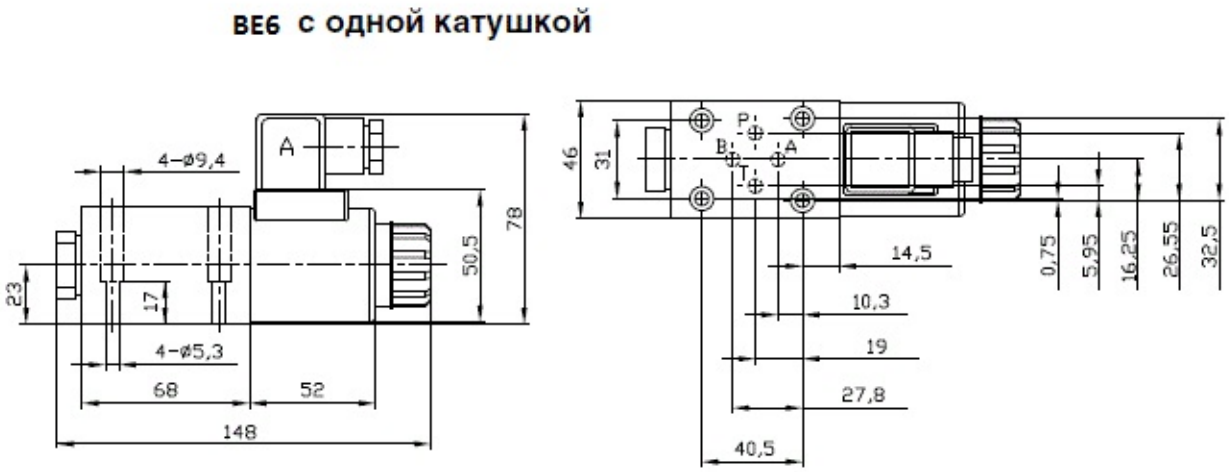

Схемы для распределения потока жидкости для гидрораспределителя BE6 с одним электромагнитам:










Номер схемы	Условное обозначение	Последовательность соединения каналов при переключении
573		
573E		
574		
574A		
574E		

Таблица аналогов:

MGP	Гидроаппарат	Hairisen	Hanshang	Hoyea	RG	Atos	Rexroth	Vickers	Parke
BE6.14A	1PE6.14A	4WE6HA	-	-	RG-DCE-03-14HA	DHI-0610-X	4WE6HA 5X/*NZ4	DG4V-3S-0B-M-U-*5-60	D1...W2
BE6.34A	1PE6.34A	4WE6JA	-	-	RG-DCE-03-34JA	DHI-0613-X	4WE6JA 5TXNZ4	DG4V-3S-6B-M-U-*5-60	D1...W4
BE6.64A	1PE6.64A	4WE6GA	-	-	RG-DCE-03-64AG	DHI-0614-X	4WE6GA 5X/*NZ4	DG4V-3S-8BL-M-U-*5-60	D1...W9

BE6.574E	1PE6.574E	4WE6Y	-	-	RG-DCE-03-574YB	DHI-0631/2/A-X	4WE6Y 5X/*NZ4	-	D1...W20
BE6. 574A	1PE6.574A	4WE6D	4DWG6D60	-	RG-DCE-03-574YA	DHI-0631/2-X	4WE6D 5X/*NZ4	DG4V-3S-2A-M-U-*5-60	D1...W20
BE6. 574	1PE6.574	4WE6C	4DWG6C60	FW-02-2B2	RG-DCE-03-574C	DHI-0630/2-X	4WE6C 5X/*NZ4	DG4V-3S0A-VMM-U-*5-60	D1...W30

Приобрести **гидрораспределитель BE 6.574** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.