

Гидрораспределители ВММ10.14 (1РММ10.14)





Длина	165 мм
Ширина	70 мм
Вес	3.3 кг

Гидрораспределитель ВММ10.14, аналог 1РММ10.14, с условным проходом 10 мм с пружинным возвратом предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах. Гидравлические распределители типа **ВММ10** нашли широкое применение в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и дорожно-строительной технике. **Гидрораспределители ВММ** работают на минеральных маслах с кинетической вязкостью от 10 до 400 мм²/с с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм. Разрешается эксплуатация гидрораспределителей при температуре окружающей среды от -40 до +55°С. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4, О4, ХЛ1 по ГОСТ 15150.


Технические характеристики:

Характеристика	ВММ 10
Рабочее давление, макс. порты Р,А,В, Мпа	31.5
Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа	10
Расход макс., л/мин	100
Рабочая жидкость	минеральное масло
Температура рабочей жидкости	-20С-70С
Вязкость, мм ² /с	2,8-380
Масса, кг	3,3


Структура условного обозначения:

ВММ	10	64	УХЛ4
			УХЛ4 - для районов с умеренным климатом
			Фиксация золотника в крайних положениях: без обознач. - без фиксации Ф - с фиксацией
		Гидравлическая схема золотника: 14  24  34  44  64  574E  574A  574  573 	
		10 - условный проход	
ВММ - тип устройства			

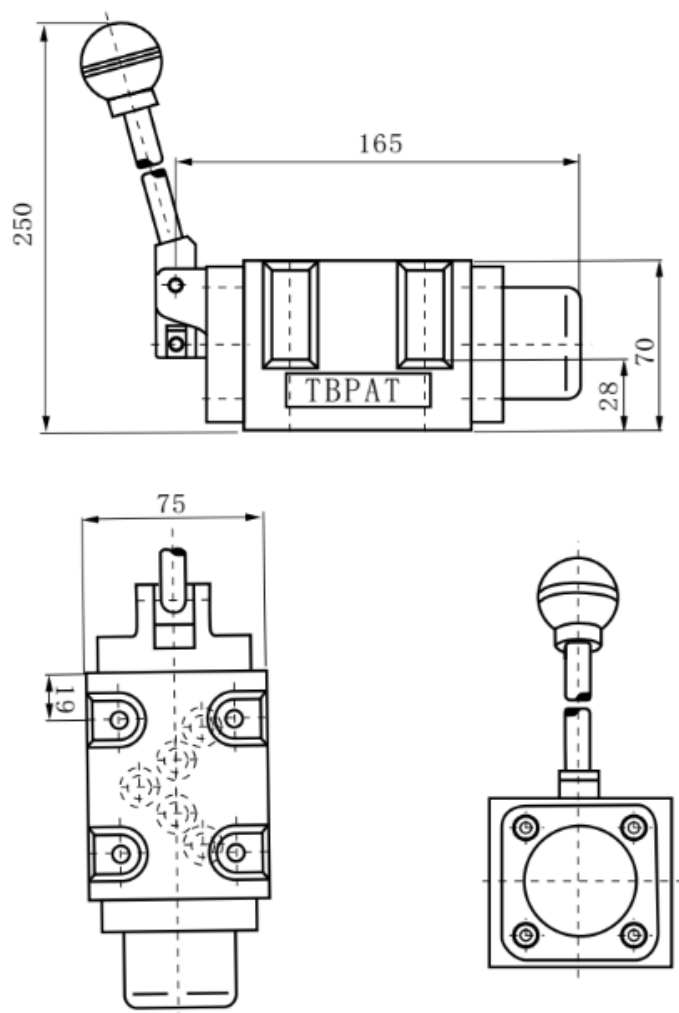Габаритные размеры:



Присоединительные размеры в мм. BMM10:

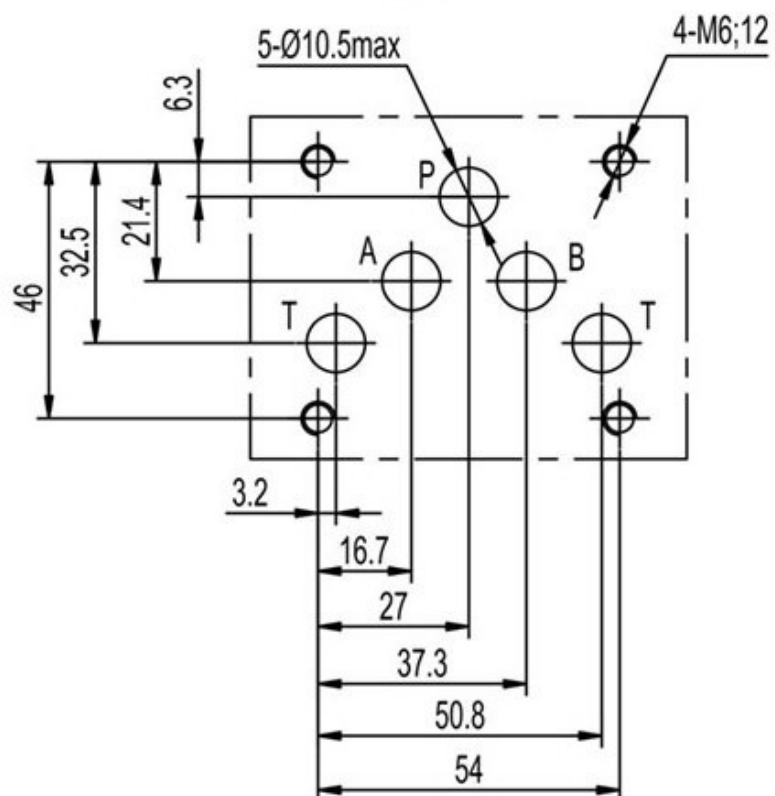

Приобрести **гидрораспределитель ВММ10.14** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).