Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru





# Гидрораспределители ВММ16.24 (1РММ16.24)

**Гидрораспределитель ВММ16.24**, аналог 1РММ16.24, с условным проходом 16 мм с пружинным возвратом предназначен для ручного управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах. Гидравлические распределители типа **ВММ16** нашли широкое применение в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и дорожно-строительной технике. **Гидрораспределители ВММ** работают на минеральных маслах с кинетической вязкостью от 10 до 400 мм²/с с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм. Разрешается эксплуатация гидрораспределителей при температуре окружающей среды от -40 до +55°С. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4, О4, ХЛ1 по ГОСТ 15150.

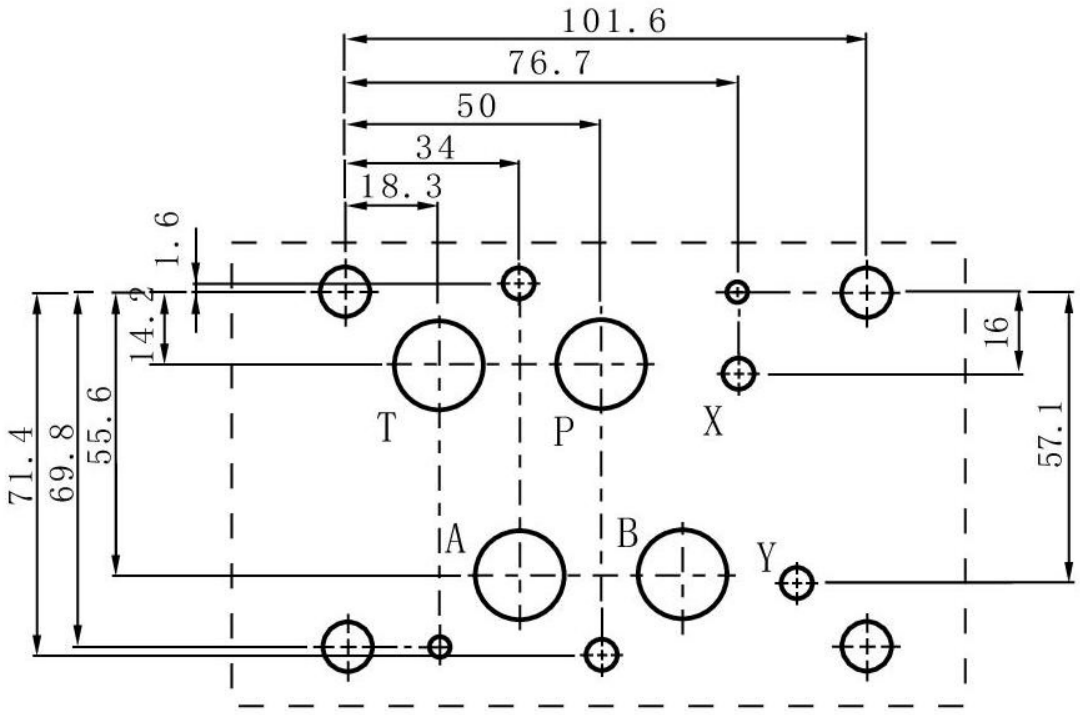
**Основные технические характеристики ВММ 16:**

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условный проход, мм | 16 |
| Давление на входе номин./макс./мин., МПа | 25/28/0,5 |
| Давление на выходе, МПа | 25 |
| Расход рабочей жидкости номинальный, л/мин | 63-125 |
| Давление сливное, не более, МПа | 15 |

**Структура условного обозначения:**

| ВММ | 16 | 64 | | УХЛ4 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **УХЛ4** - для районов с умеренным климатом |
| | | | Фиксация золотника в крайних положениях:<br>**без обознач.** - без фиксации<br>**Ф** - с фиксацией | |
| | | Гидравлическая схема золотника:<br>**14**<br><br>**24**<br><br>**34**<br><br>**44**<br><br>**64**<br><br>**574E**<br><br>**574A**<br><br>**574**<br><br>**573**<br> | | |
| | **16** - условный проход | | | |
| **ВММ** - тип устройства | | | | |

**Присоединительные и габаритные размеры в мм. ВММ16:**




Приобрести **гидрораспределитель ВММ16.24** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.