



МАГАЗИН
ГИДРАВЛИКИ
ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределитель типа 1-P40-1A1 GKZ1

Г/распределитель с отличительными символами Р40 имеет пропускную способность 40 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости. Уникальность данного устройства, является уже встроенный гидроклапан - это позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему.

Количество рабочих секций 1 шт.

Схема соединения золотников параллельная

Номинальный расход 40 л/мин

Максимальное давление 35 МПар

Диапазон рабочих температур -40..+60оС

Рабочая жидкость:

- вязкость рабочей жидкости 10460 сСт
- степень фильтрации 25 м
- рабочая температура жидкости -15..+80оС

Внутренние утечки при Р=16 МПа 6см³/мин

Усилие на движение золотника 25 N

Масса гидрораспределителя 1.5 кг

Завод изготовитель Болгария

directional control valve P40

left hand configuration - standard

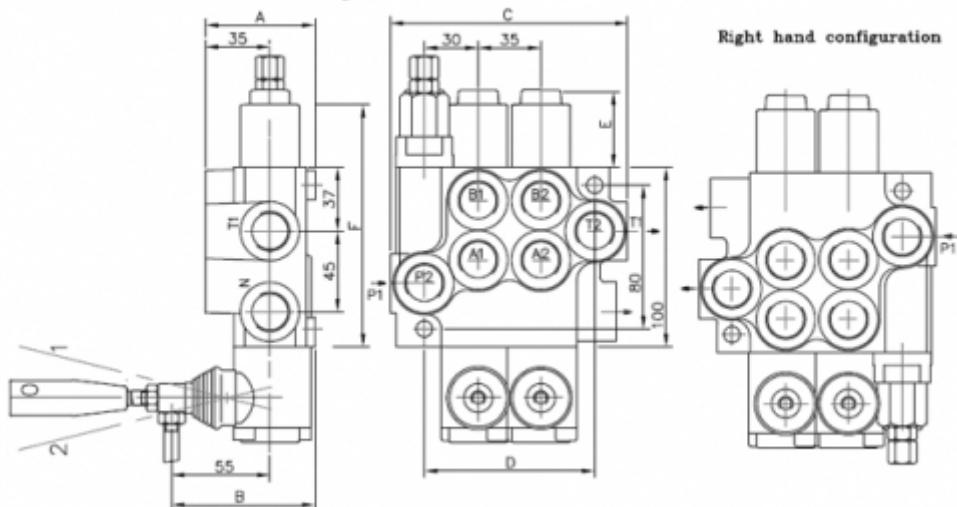


Table 1

	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
P40	60	80	85	60	+	-	+	-
02P40	60	80	129	97	+	+	+	+
03P40	60	80	164	132	+	+	+	+
04P40	60	80	199	167	+	+	+	+
05P40	60	80	234	202	+	+	+	+
06P40	60	80	269	237	+	+	+	+
07P40	60	80	304	272	+	+	+	+
2P40	60	80	129	97	+	+	+	+
3P40	60	80	164	132	+	+	+	+

Table 2

споул контрол фиксации золотника	E	F
1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;	40	193
2; 3;	72	225
16	+	+

P40

Table 9

code	ports (treads) ; присоединительные отверстия			
	P	A ; B	T	N
M	M22x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M22x1.5
G	G1/2	G3/8	G1/2	G1/2
S	7/8-14UNF	3/4-16UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF

Ознакомиться с каталогом на гидрораспределители серии P40 можно [здесь](#)