

Тел: +7 (495) 797-07-74 Email: 89037970774@mail.ru

m-g-p.ru

Гидрораспределитель типа 1-P80-1A1 GKZ1

Г/распределитель с отличительными символами P80 имеет пропускную способность 80 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости. Уникальность данного устройства, является уже встроенный гидроклапан - это позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему.

Количество рабочих секций 2 шт.

Схема соединения золотников параллельная

Номинальный расход 80 л/ мин

Максимальное давление 25 МПа

Диапазон рабочих температур -40..+60оС


- степень фильтрации 10к 1638
- рабочая температура жидкости -15..+80оС

Внутренние утечки при Р=16 МПа >6см3/мин

Усилие на движение золотника 25 N

Масса гидрораспределителя 4.2 кг

Завод изготовитель Болгария

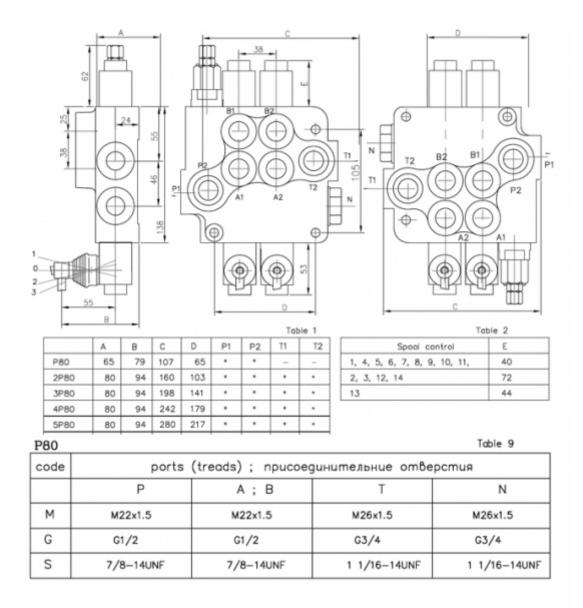

Ознакомиться с каталогом на гидрораспределители серии Р40 можно здесь