


## Насос пластинчатый YB1-80

Пластинчатые насосы серии СР4 модель YB1-80 с номинальным давлением 6,3 Мпа отличаются высокой производительностью и низким уровнем шума. Насосы серии YB1 нашли широкое применение в металлорежущих станках и в промышленности, а также в различных гидравлических системах.

### Технические характеристики насосов YB1


Вспомогательная серия	Модель	Объем насоса ml/r	Номинальное давление MPa	Скорость r/min	Входная мощность kw	Вес kg
CP1	YB1-2,5	2,5			0,6	
	YB1-4	4			0,9	
	YB1-6,3	6,3		1450	1,4	5,3
	YB1-10	10			2,2	
CP2	YB1-12,5	12,5			1,6	
	YB1-16	16			2	8,7
	YB1-20	20			2,6	
	YB1-25	25	6,3		3,3	
CP3	YB1-31,5	31,5			4,2	
	YB1-40	40		960	5,2	16
	YB1-50	50			6,5	
	YB1-63	63			8,2	
CP4	YB1-80	80			10,3	
	YB1-100	100			12,8	20
	YB1-125	125			16	

### Пример условного обозначения насосов YB1

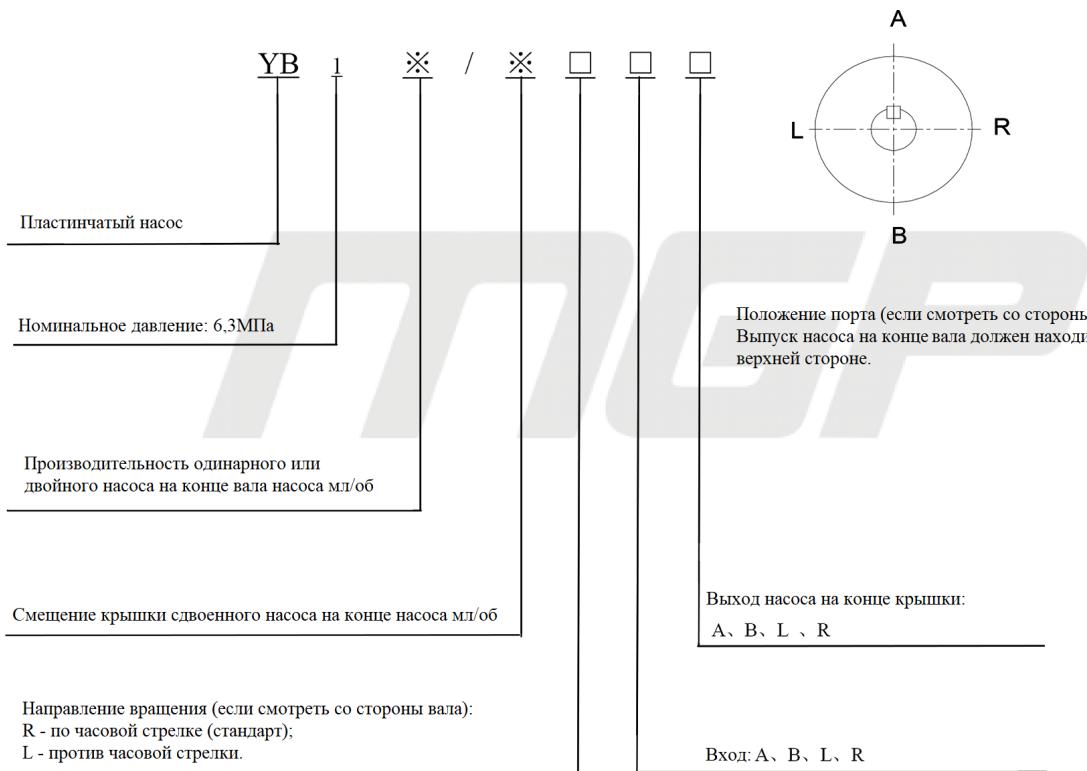

### Габаритно присоединительные размеры насоса серии CP4

(YB1-63 YB1-80 YB1-100 YB1-125)

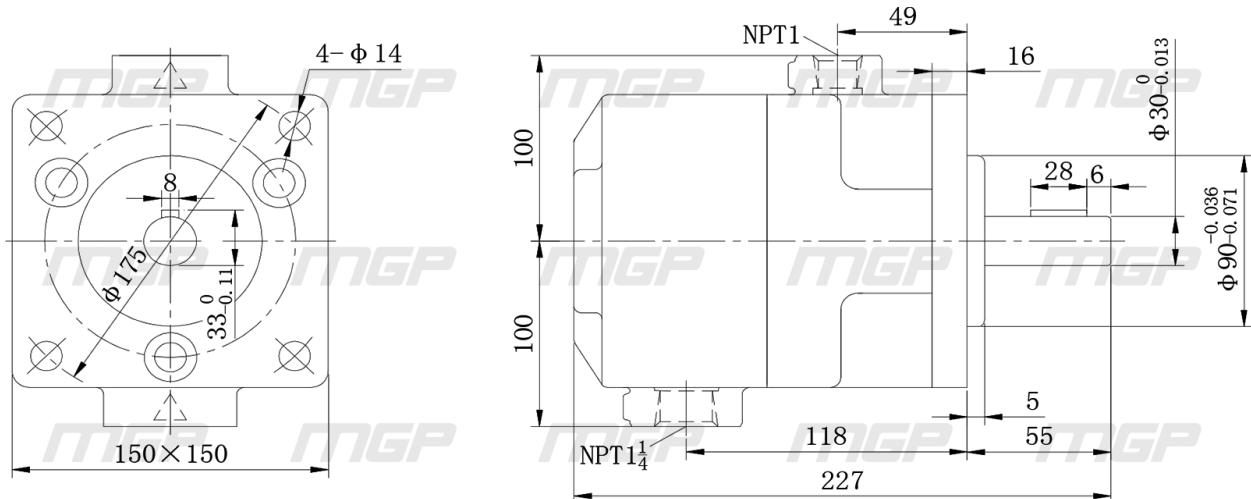

Гарантия на насосы и моторы производства Китай 90 дней.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня поступления насоса на предприятие. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большой нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.

### ВНИМАНИЕ!

**При самостоятельной разборке и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации, при несоблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации, ответственности не несет, претензии к качеству не принимаются.**