


Насос пластинчатый YB-D

Пластинчатые насосы серии YB-D с рабочим объемом от 4 до 100 ml/г и максимальным давлением 10 Мпа отличаются высокой производительностью и низким уровнем шума. Насосы серии YB-D нашли широкое применение в различных гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Технические характеристики насосов YB-D


Вспомогательная серия	Модель	Объем насоса ml/г	Номинальное давление МПа	Скорость г/мин	Входная мощность kw	Вес kg
DP1	YB-D 4	4	10	1450	1,5	5,3
	YB-D 6,3	6,3			2,3	
	YB-D 10	10			3,2	
DP2	YB-D 12,5	12,5		960	2,6	8,7
	YB-D 16	16			3,5	
	YB-D 20	20			4,2	
	YB-D 25	25	5,2			
DP3	YB-D 31,5	31,5	10	960	6,5	16
	YB-D 40	40			8,1	
	YB-D 50	50			10	
DP4	YB-D 63	63	10	960	13	20
	YB-D 80	80			16	
	YB-D 100	100			20	
	YB-D 100	100			20	

Пример условного обозначения насосов YB-D

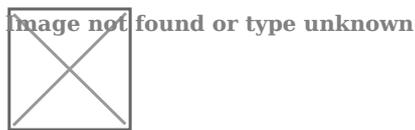

Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP1

(YB-D4 YB-D6.3 YB-D10)

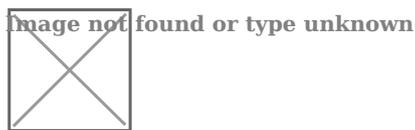

Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP2

(YB-D12.5 YB-D16 YB-D20 YB-D25)

Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP3

(YB-D31.5 YB-D40 YB-D50)

Image not found or type unknown



Габаритно присоединительные размеры насоса серии DP4

(YB-D63 YB-D80 YB-D100)

Image not found or type unknown

