

Трубка для СОЖ 02-300/3 (G1/4,L300мм,d3мм)

Резьба присоединительная

1/4"

Длина

300 мм


Трубка полишарнирная для СОЖ 02-300/3 (G1/4,L300мм,d3мм) предназначена для подачи смазывающих охлаждающих жидкостей (СОЖ) в металлообработке для охлаждения рабочей зоны и инструмента, удаления стружек и пыли при сверлении, шлифовке и фрезеровке на металлообрабатывающих станках. Применяется для воздуха с не большим давлением и трубок большого диаметра в различных устройствах для отвода пыли, мелких частиц и дыма при пайке, обработке неметаллических материалов, деревообработке. Конструкция трубок позволяет зафиксировать наконечник в нужном положении и направлении потока жидкости, и в случае необходимости легко его изменить. Трубки диаметром присоединительной резьбы G¹/₄, G³/₈, G¹/₂, G³/₄ комплектуются различными аксессуарами.

Максимальная рабочая температура для трубки полишарнирной для СОЖ до +65 °С.

Технические характеристики полишарнирных трубок СОЖ

Наименование	Присоединение	Наружный диаметр	Внутренний диаметр	Давление	Скорость потока
Трубка 02	G1/4	16 мм	7 мм	4 бар	17,5 л/мин
Трубка 03	G3/8	20 мм	8 мм	2,5 бар	20 л/мин
Трубка 04	G1/2	25 мм	12 мм	2 бар	30 л/мин
Трубка 05	G3/4	31 мм	20 мм	1,4 бар	79 л/мин

Обозначение трубок СОЖ

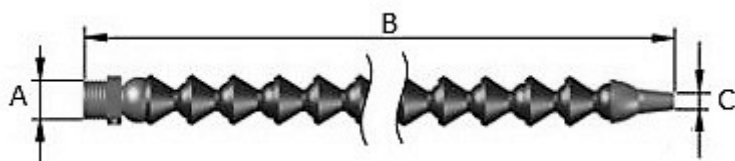

Пример: Трубка для СОЖ 02-300/3 (G1/4,L300мм,d3мм)

A - G1/4

B - L300 мм

C - d3 мм внутренний диаметр

Приобрести **Трубка для СОЖ 02-300/3 (G1/4,L300мм,d3мм)** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74