

## Вилка передняя Y 40 M12X1.25

Диаметр поршня


40мм

Индекс

ISO 6431

**Крепежный элемент передняя вилка Y 40 M12X1.25** для пневмоцилиндров DNC по ISO 6431.

Цилиндры сами по себе ограничены в своем применении, вариативности им, в значительной степени, прибавляют различные крепления. Крепления для пневмоцилиндра выполняют широкий спектр различных задач. Среди них распространение резьбового соединения к штоку передней и задней крышке цилиндра. Также есть крепеж, который охватывает гильзу цилиндра и скользит по шпилькам, стягивающим его крышки.

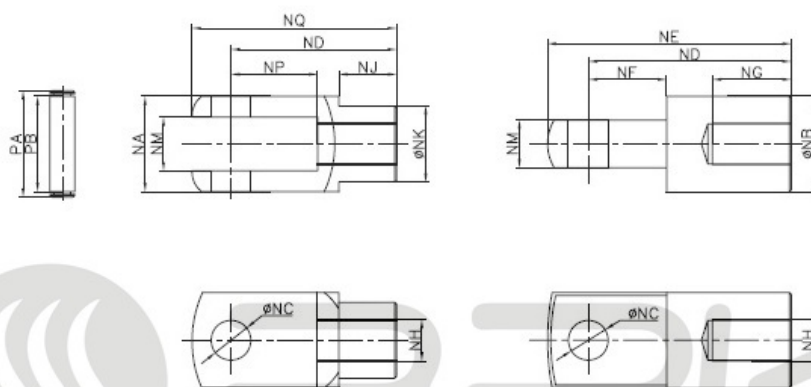

| Обозначение | Диаметр поршня |          |         |         |         |         |       |       |       |
|-------------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
|             | 32             | 40       | 50      | 63      | 80      | 100     | 125   | 160   | 200   |
| NA          | 19             | 25,4     | 32      | 32      | 44,4    | 44,4    | 62,4  | 78,4  | 78,4  |
| NB          | 20             | 24       | 32      | 32      | 40      | 40      | 50    | 62    | 62    |
| NC          | 10             | 12       | 16      | 16      | 20      | 20      | 20    | 30    | 30    |
| ND          | 40             | 48       | 64      | 64      | 80      | 80      | 100   | 125   | 125   |
| NE          | 52             | 67       | 89      | 89      | 112     | 112     | 120   | 154   | 154   |
| NF          | 15             | 24       | 32      | 32      | 40      | 40      | 52    | 45    | 45    |
| NG          | 20             | 20       | 23      | 23      | 30      | 30      | 40    | 50    | 50    |
| NH          | M10×1.25       | M12×1.25 | M16×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M27×2 | M36×2 | M36×2 |
| NJ          | 12             | 20       | 22      | 22      | 30      | 30      | 26    | 40    | 40    |
| NK          | 18             | 23       | 30      | 30      | 39      | 39      | 38    | 52    | 52    |
| NM          | 10             | 12       | 16      | 16      | 20      | 20      | 20    | 40    | 40    |
| NP          | 20             | 24       | 32      | 32      | 40      | 40      | 70    | 85    | 85    |
| NQ          | 52             | 62       | 83      | 83      | 105     | 105     | 118   | 153   | 153   |
| PA          | 26.2           | 32.8     | 39.3    | 39.3    | 53.3    | 53.3    | 75    | 96    | 96    |
| PB          | 20             | 26.5     | 33      | 33      | 45      | 45      | 66    | 82    | 82    |

Приобрести **Крепежный элемент передняя вилка Y 40 M12X1.25** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.