

Фитинг-тройник PY06

Под трубку

6мм

Цанговый фитинг PY06 предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PY06** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технопластика либо из латуни. Многозубчатый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из перфторопластика.

Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)

PU – соединитель трубок цанговый,
PM – цанговый фитинг с монтажными гайками,
PW – тройник-переходник цанговый,
PG – переходник цанговый,
PE – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PV – угловой цанговый фитинг,
PY – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PZA – разветвитель крестообразный цанговый,
PLJ – угловой фитинг, цанга-трубка,
PYJ – тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,
PGJ – переходник прямой, цанга - трубка,
PEG – тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,
PK – разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.

Фитинг-тройник PY06 - три трубки одинакового диаметра (цанга-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

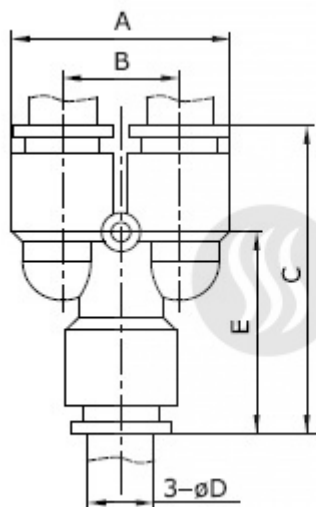


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм):

	A	B	C	D	E
PY 4	21,5	11	34	4	21
PY 6	27	13,5	35	6	21
PY 8	30	15	40	8	22
PY 10	37	18	49	10	28
PY 12	40,5	21	53,5	12	34

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг РУ06** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).