

## Угловой фитинг 7550 12

Под трубку

12мм


**Фитинг цанговый угловой 7550 12** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг угловой **7550 12** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчатый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутаана.

**Фитинг угловой 7550 12** | две трубки одинакового диаметра (цанга-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

### Основные технические характеристики:

- Цанговые зажимы: под трубку Ø 12 мм;
- Трубки для присоединения: полиэстер, полиамид полиэтилен, полиуретан, PTFE;
- Рабочее давление: -0,9 ... 16 бар;
- Рабочая температура: -20 ... +60 С°;
- Материал корпуса: технополимер;
- Материал цанги: латунь покрытая никелем;
- Уплотнительное кольцо: NBR.

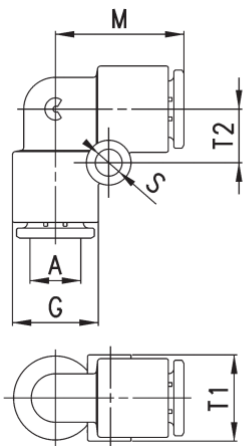

РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	G	M	S	T1	T2	Вес (г)
<b>7550 4</b>	4	9,4	16,5	4	9,2	6,5	4
<b>7550 6</b>	6	11,6	18,5	4	11,4	7,5	6
<b>7550 8</b>	8	13,9	20,5	4	13,7	8,5	9
<b>7550 10</b>	10	16,1	24	4	15,8	8	12
<b>7550 12</b>	12	20,2	28	4	9	9,6	20
<b>7550 16</b>	16	27	33,5	-	-	-	42

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **цанговый фитинг угловой 7550 12** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).