


## Пустотелый болт 7632 02-3/8

Наружная резьба 3/8"  
Размер под ключ 20мм

**Пустотелый болт 7632 02-3/8** | двухуровневый болт с наружной резьбой для сборки с мод. 7610 и 7640. В комплект входят уплотнительные кольца.

### Основные технические характеристики:

- Присоединение: наружная резьба G3/8";
- Общая высота: 54 мм;
- Внешний шестигранник под ключ: 20 мм;
- Резьба: G - трубная цилиндрическая;
- Рабочее давление: -0,9 ... 16 бар;
- Рабочая температура: -20 ... +60 С°;
- Материал цанги: латунь покрытая никелем;
- Уплотнительное кольцо: NBR.

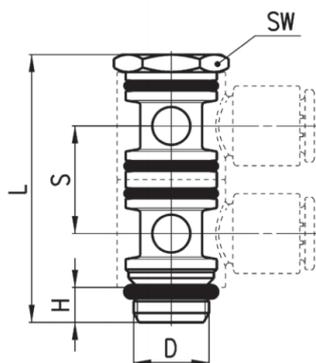

РАЗМЕРЫ						
Мод.	D	H	L	S	SW	Бес (r)
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	14
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29
7632 02-3/8	G3/8	7	54	22	20	45

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Приобрести **пустотелый болт 7632 02-3/8** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).