


Гидроклапан МКПВ-16/ЗМР

Гидроклапан МКПВ-16/ЗМР предохранительный модульного монтажа применяется для для предохранения гидросистемы от перегрузок и дистанционной разгрузки путем соединения полости под давлением со сливной линией. При перегрузке **гидроклапан МКПВ-16/ЗМР** пропускают масло из отверстия Р в отверстие Т. Использование **МКПВ-16/ЗМР** упрощает изготовление гидросистем, позволяет предельно сократить число трубного соединения, а так же облегчает монтаж модернизации гидрооборудования.

Габаритные и присоединительные размеры:

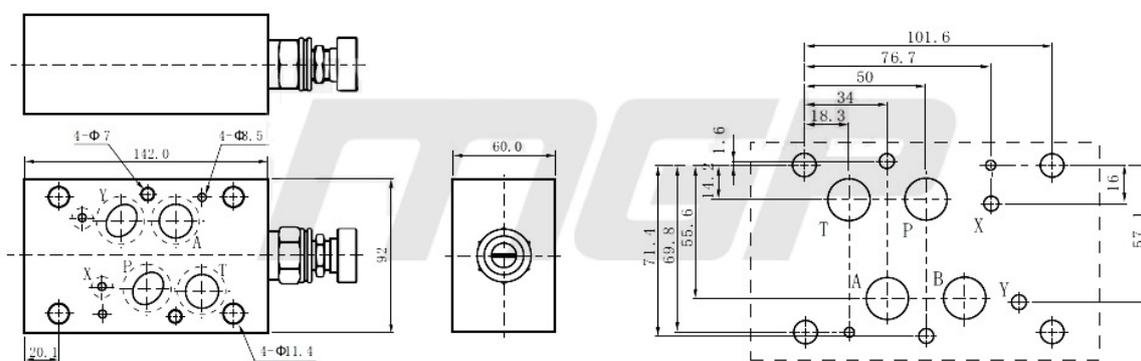

Приобрести **гидроклапан МКПВ-16/ЗМР** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).