
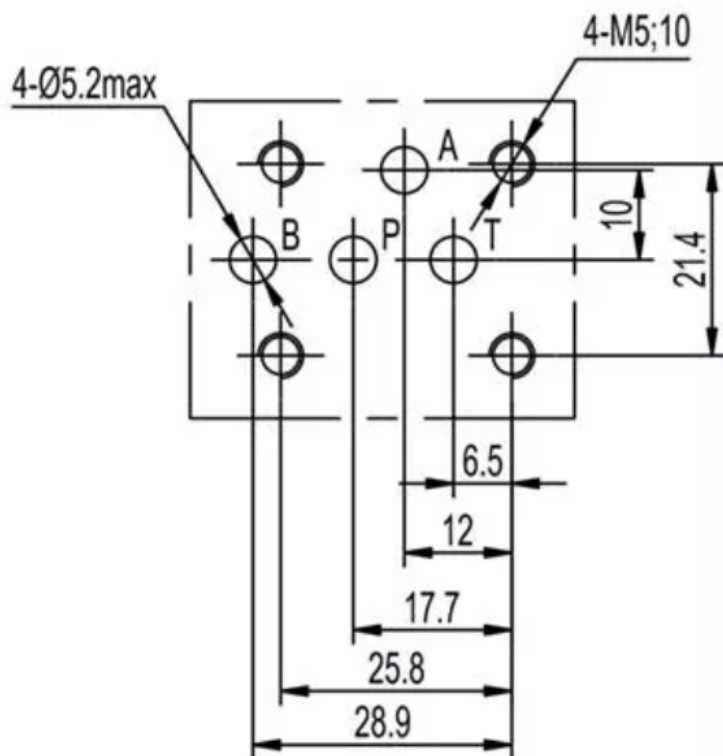


Гидрораспределитель 4WE5

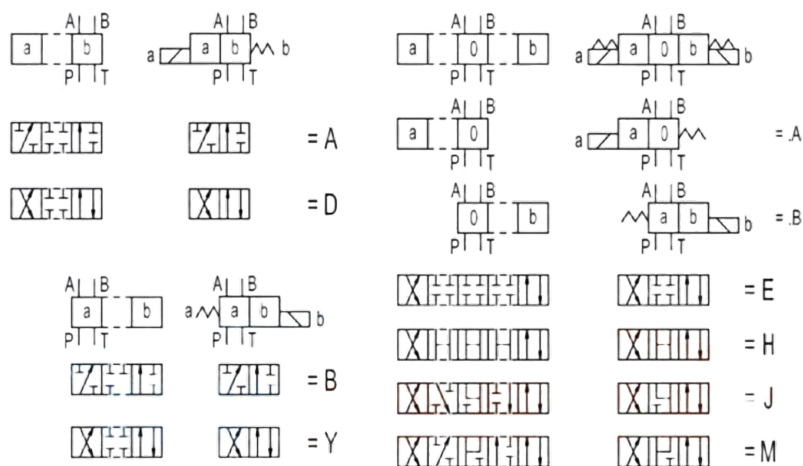

Модель

4WE5

Макс. расход (л/мин)	14
Максимально допустимое давление (МПа)	
A, B, P порт	25
T порт	10
Вес (кг)	1.1 - 1.6
Одноцилиндровый тип	1.1
Двухцилиндровый тип	1.6

Гидравлическая жидкость	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15

Приобрести **Гидрораспределитель 4WE5** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).