


Гидрораспределитель LB4WE6

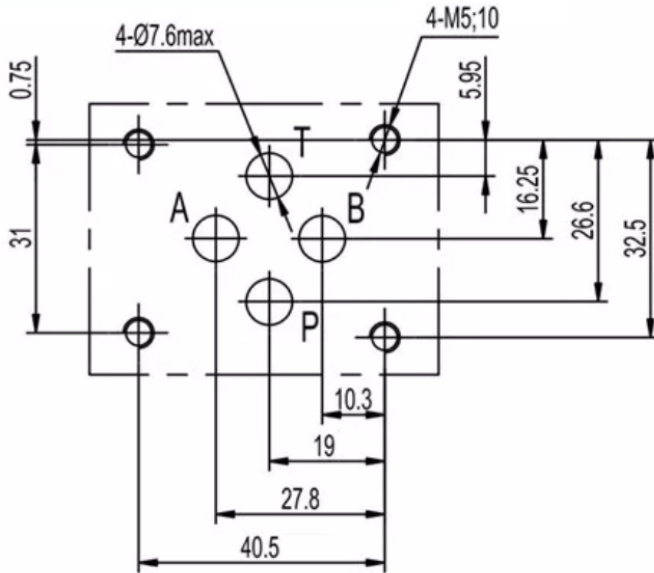

Модель	LB4WE6
Макс. расход (л/мин)	80
Допустимое давление (МПа)	
A, B, P порт	31.5
T порт	16
Вес (кг)	1.65 - 2.3
Одноцилиндровый тип	1.65
Двухцилиндровый тип	2.3
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR

Температурный диапазон (°C)	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм ² /с)	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406 Class 20/18/15	

Приобрести **Гидрораспределитель LB4WE6** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).