
Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидравлический клапан DRE

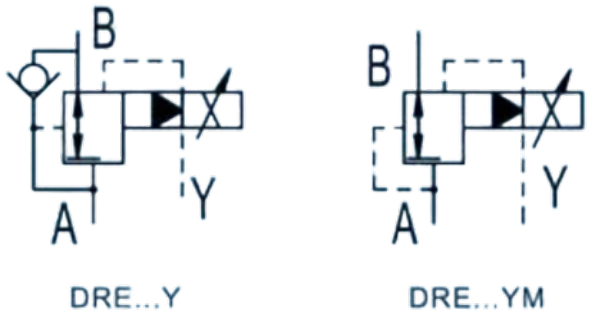

Модель	DRE-03	DRE-06
Макс. расход (л/мин)	80	200
Номинальный ток (мА)	800	800
Сопротивление катушки	19.5	19.5
Гистерезис	<2.5%	<2.5%
Повторяемость	2%	2%
Вес (кг)	5.6	7.5
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло	Минеральное масло
Уплотнительный материал	Уплотнение NBR	Уплотнение NBR
Температурный диапазон (°C)	-30 до +80	-30 до +80
Диапазон вязкости (мм²/с)	2.8 до 500	2.8 до 500
Класс чистоты масла согласно ISO4406	Class 20/18/15	Class 20/18/15

Приобрести **Гидравлический клапан DRE** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.