


Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Клапан MEV08-27

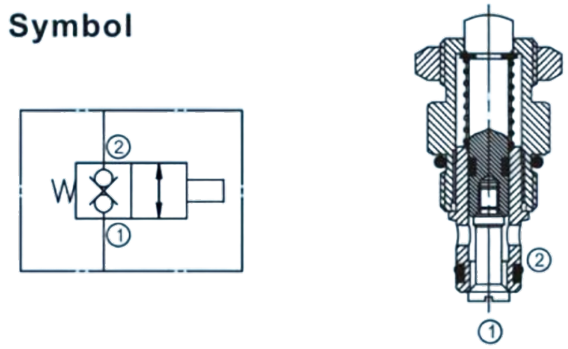


| Модель | MEV08-27 |
|---|---|
| Макс. расход (л/мин) | 30 |
| Внутренняя утечка при 210 бар (мл/мин) | </= 0.3 |
| Макс. рабочее давление (бар) | 250 |
| Вес (кг) | 98 |
| Гидравлическое масло | Минеральное масло |
| Уплотнительный материал | Уплотнение NBR |
| Температурный диапазон (°C) | -30 до +80 |
| Диапазон вязкости (мм²/с) | 2.8 до 500 |
| Класс чистоты масла согласно ISO4406 | Class 20/18/15 |

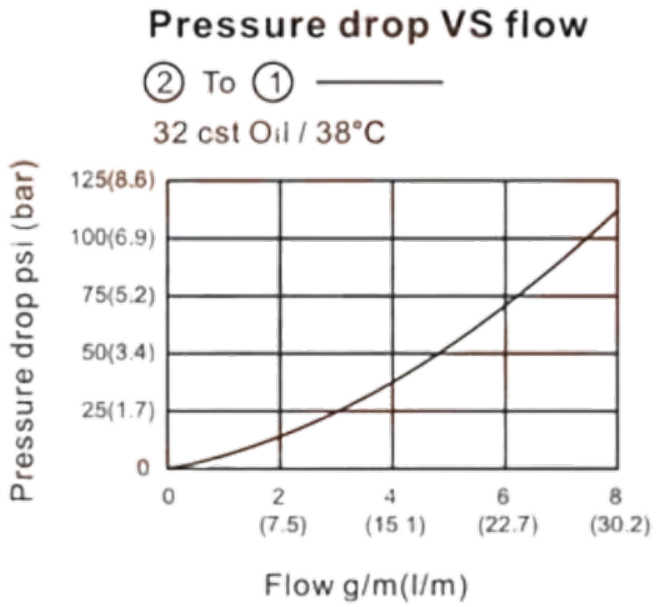

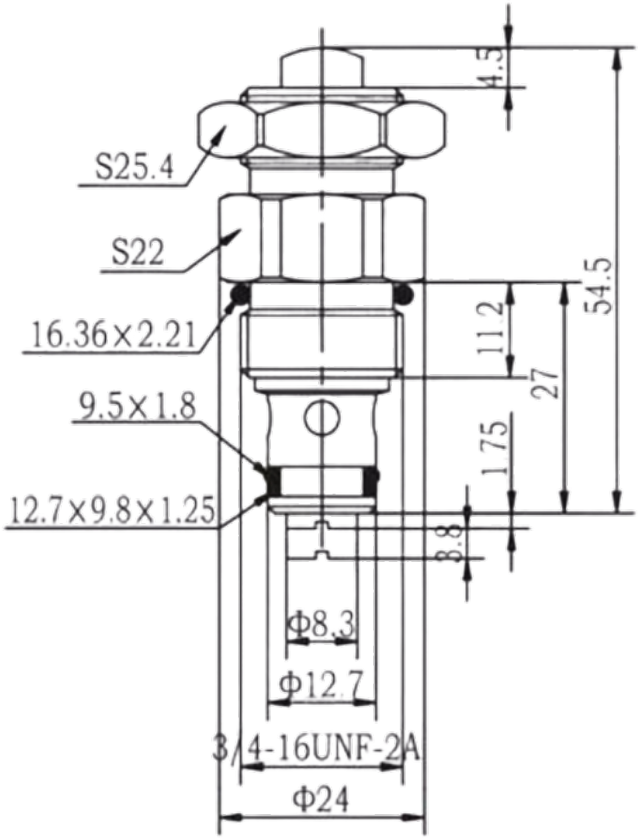


Приобрести **Клапан MEV08-27** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.